


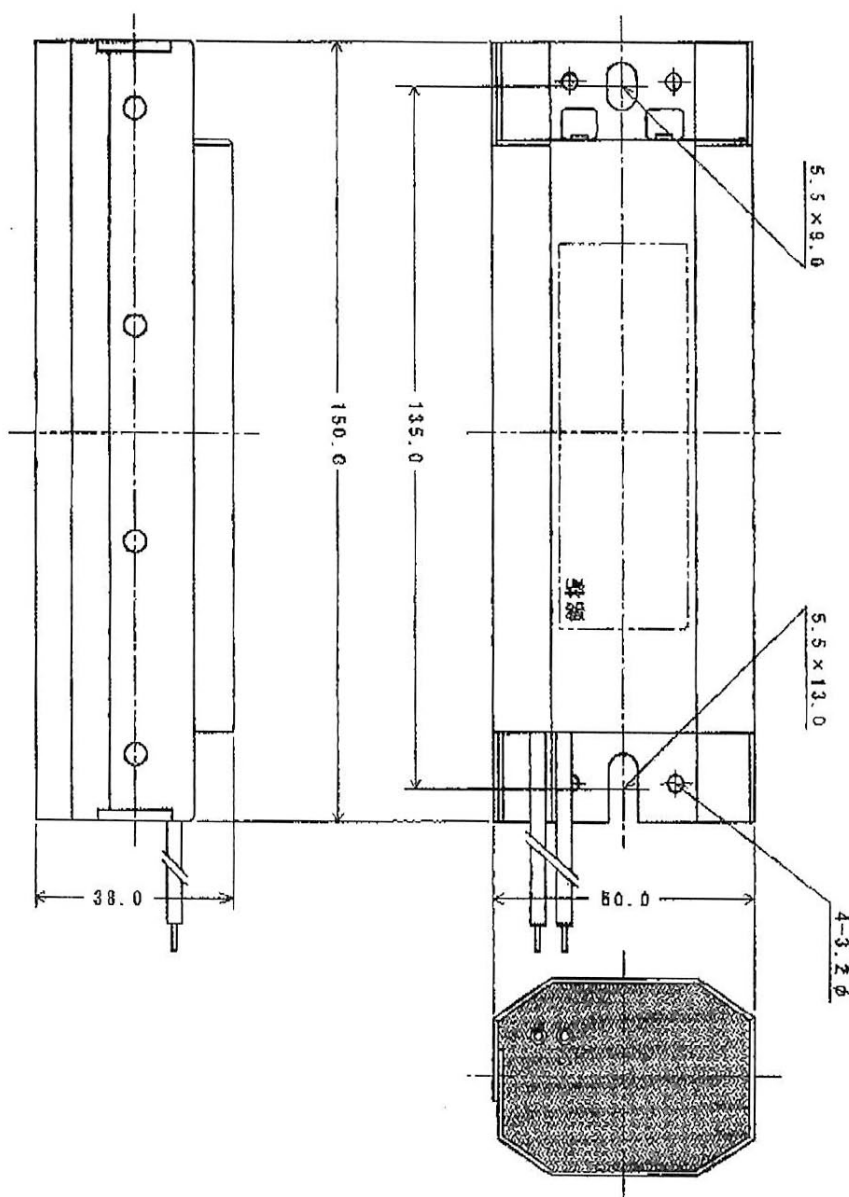

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品 名				AWC-40200A (B) 1-T				口出線 有効長			
項 目		定 格		項 目		定 格		黒0.75mm ²	730 ± 20 mm 4ヶ	青0.5mm ²	1150 ± 20 mm 4ヶ
ラフ' 負荷		40 W		短絡電流		0.650 A		(赤)0.75mm ²	730 ± 20 mm 4ヶ	(青)0.5mm ²	1150 ± 20 mm 4ヶ
認定検査機 関		JET		インピーダンス		139 (139) V 0.380~0.410 A		備 考		品 種 名	
入力電圧		200 V		騒 音		35 dB以下		器具内用		AWC-40200A(B) 1-12T-04	
周 波 数		50 (60) Hz		線 種		A 種		鉛フリーはんだ		コト' No.	
入力電流		0.420 A		温度上昇		平常 45 K 異常 125 K		低温度形		FIG-FG1708045 尺度*/**	
入力電力		45.0 W		安定器色		シロ		防まつ形 (SP)		承 認	
二次電圧		*** V		質 量		980 ± 30 g				承 認 検 印	
(始動電圧)		*** V								作 成	
										技術 17.8-4 種下	
										藤井電機工業株式会社	