

蛍光灯安定器

スタータ式 40W 1灯


一般型

定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電流	①	0.42 A
定格周波数	60 Hz		②	0.41 A
定格入力電流	①		③	0.425 A
	②	適合ランプ	①	FL40S
	③		②	FL40SS/37
定格入力電力	①		③	FCL40/38
	②	適合スタータ	FG-4P	
	③	使用箇所	器具内用	
力 率	低力率	絶縁の種類	E種	
定格二次電圧	200 V	関連規格	電気用品安全法	
定格二次短絡電流	0.62 A		JIS C 8108	

寸法図

質量 0.79 kg

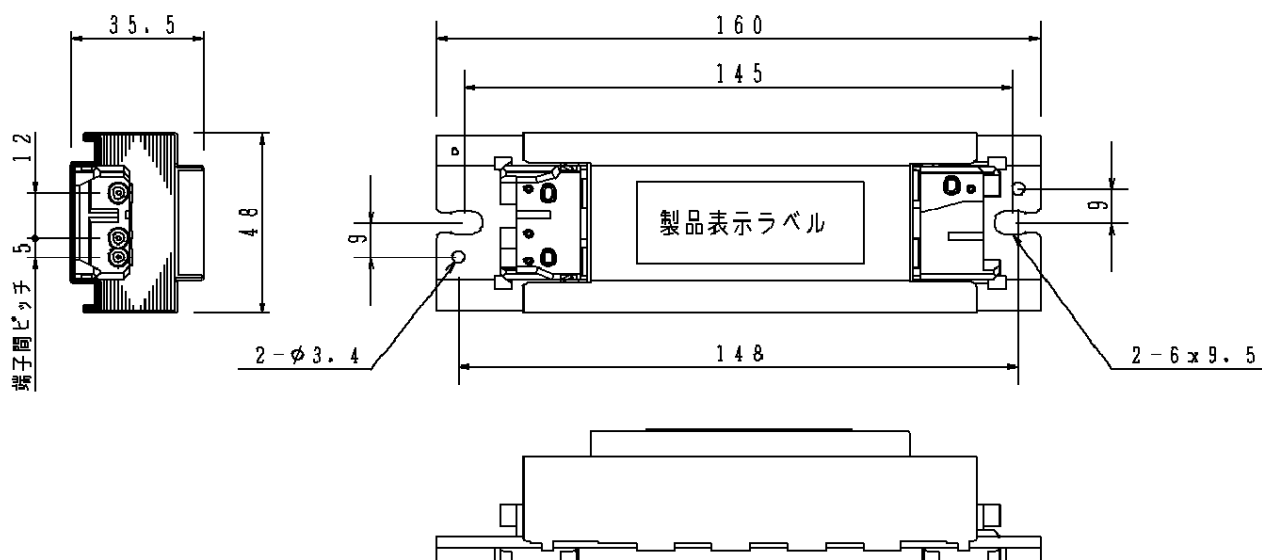

結線図

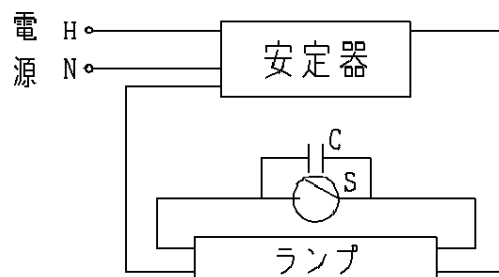

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品をご安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 過熱保護形
- (3) 速結端子構造です。(電線解除可、速結再使用不可)
適合電線 単線:φ0.8, φ1.0

品名	GX4011LA-9U		
品番	FZ40311090		
検印	福盛	作成	宮元
パナソニック電工株式会社			

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40311090-K2