


NEC 蛍光ランプ 定格表

ライフルックHGX
FHF32EX-N-HX-S
(3波長形昼白色)

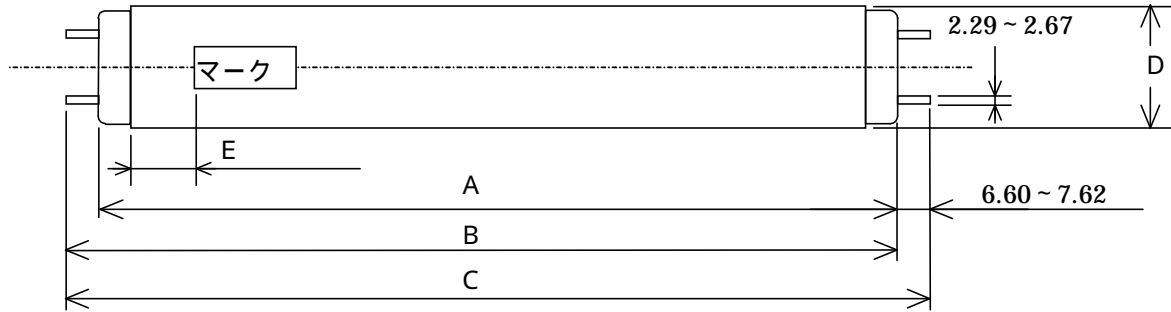

寸法 (単位: mm)

形式	A	B	C	D	E	口金
FHF32EX-N-HX-S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~ 1206.5	max 1213.6	25.5 ± 1.2	18 ± 5	G13

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	Ra
256	240	128 ± 10	32.4	(参考) 0.255	3520	12000	84
高出力時 256	-	107 ± 10	45.3	(参考) 0.425	4950		

- 注 1 . 始動試験における陰極予熱電圧・・・6.0 V
 2 . ランプ電力・・・ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)
 3 . 全光束・・・表の値の92%以上
 4 . 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 5 . 色温度・・・5000 K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-04-HF-036	FHF32EX-N-HX-S
発行: 2006.03.07	NECライティング株式会社