



姿図




取付部

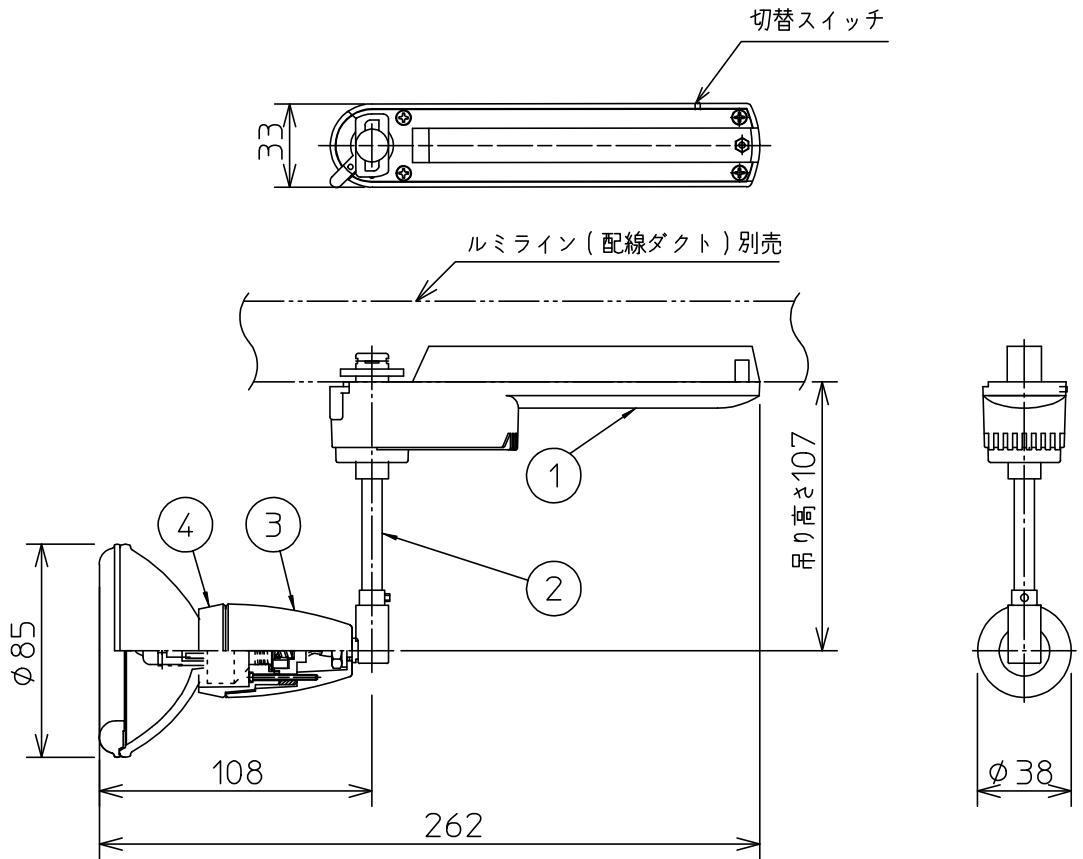

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータ及び白熱灯器具は50HZ・60HZ共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.4m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

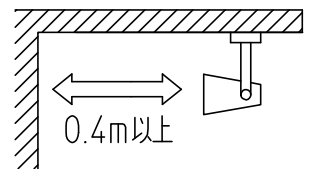

7				機能	一般用		特記事項 電子トランス内蔵 サーマルプロテクタ付 LONGRUNモード時 31W ※ロングランモードでは、 調光はできません。
6			取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
5			電源接続	ルミライン用プラグ			
4	ソケット	磁器	シルバー塗装	消費電力	37 W	定格電圧 100 V	
3	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	φ85 ジュエルーアイ 12V (中角)		
2	アーム	真鍮	メタリックシルバー塗装	付	45W × 1灯 □金 EZ10		
1	トランスケース	ポリカーボネイト	シルバー				切替スイッチ (ON-LONGRUN-OFF)
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg		峠田 老田 ①