

蛍光灯安定器

スタータ式 15W 1灯


一般型

定格値

定格入力電圧	100	V	定格二次電流	①	-	A
定格周波数	60	Hz		②	-	A
定格入力電流	①	0.3		A	③	-
	②	0.3	A	適合ランプ	①	FL15, FCL15
	③		A		②	FPL13, FDL13, FML13
定格入力電力	①	18	W		③	
	②	16.5	W	適合スタータ	FG-1E, FG-1P	
	③		W	使用箇所	器具内用	
力率	低力率(力率改善可能型)		絶縁の種類	E種		
定格二次電圧	-		関連規格	電気用品安全法		
定格二次短絡電流	-			JIS C 8108		


* 定格二次電圧「-」は定格入力電圧と同じ値です。

寸法図

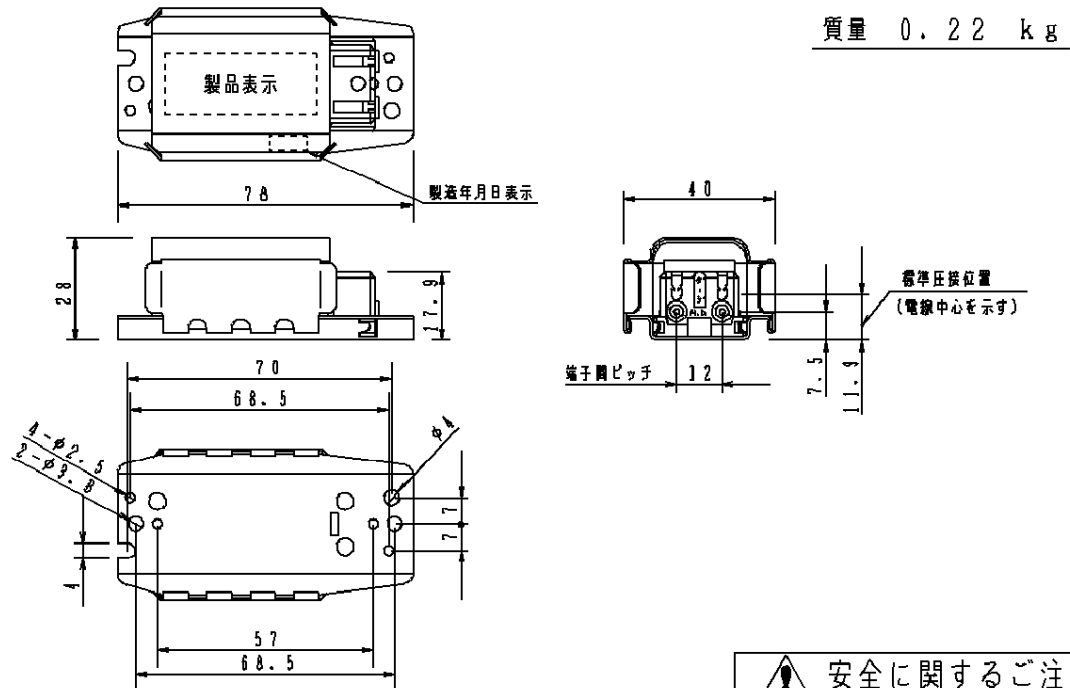

質量 0.22 kg

結線図

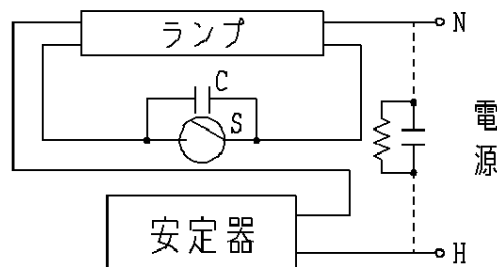

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 過熱保護形
- (3) 速結端子及び圧接端子構造です。(電線解除不可)
速結適合電線 単線：φ0.8, φ1.0
半田揚線：0.5mm², 0.75mm²
圧接適合電線 単線：φ1.0
- (4) 高力率に改善する場合、結線図の破線の箇所にコンデンサを接続してください。
(60Hz: AC120V 4.5μF, 50Hz: AC120V 5.5μF)

安全に関するご注意

- ・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

品名	GX1511MA-15		
品番	FZ15111294		
検印	福盛	作成	宮元
パナソニック電工株式会社			

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

FZ15111294-K5