

TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

東芝電球形蛍光ランプ 「ネオボールZ[®] PRIDE〈プライド〉60WタイプD形」

快適しながら、エコできる。

ecoスタイル

CO₂削減+電気代節約へ

2010年2月3日発売

EFD15EL/10-PDS	電球色	希望小売価格	オープン価格
EFD15EN/10-PDS	昼白色	希望小売価格	オープン価格
EFD15ED/10-PDS	昼光色	希望小売価格	オープン価格



電球器具
E26口金

原寸大

電球サイズで、
さらに省エネ・長寿命



〈プライド〉
PRIDE

東芝ライテック株式会社


東芝電球形蛍光灯「ネオボールZ® PRIDE〈プライド〉60WタイプD形」

一般電球とのサイズ比較

従来品（※1）よりも全長がさらに小形化され、根元までスリムな形状を実現。さまざまな電球器具で使用できます（※2）。

電球形蛍光灯
ネオボールZ PRIDE（プライド）
EFD15EL/10-PDS
全長：104mm 外径：40mm


当社ホワイトランプ
LW100V54W55
全長：98mm 外径：55mm

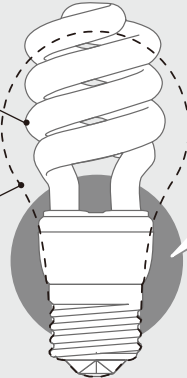

ここがポイント！
根元が
さらにコンパクト！

（※1）ネオボールZ EFD15EL/13-Z（全長：109mm 外径：40mm）
（※2）調光機能が付いた器具、水銀灯器具、適合表示のない断熱材施工器具等、大きさ・形状以外の理由により使用できない器具を除く。

電気代比較（13,000時間使用した場合）

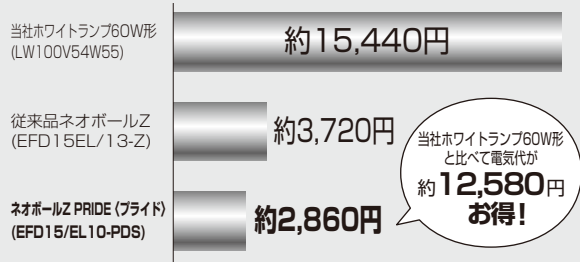

*電気代の算出基準は電力料金目安単価0.022円/Whによる(税込)。

商品の特長



仕様

形名	希望小売価格(円)(税込)	税抜き価格(円)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	寸法(mm)		質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格入力電圧(V)	定格入力電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)
									外径	全長								
EFD15EL/10-PDS	オープン	オープン	214-76460	★393874	EFD15EL/10-PDS	◎	10	電球色	40	104	50	E26	50/60	100	10	0.17	740	13000
EFD15EN/10-PDS	オープン	オープン	214-76470	★393881	EFD15EN/10-PDS	◎	10	昼白色	40	104	50	E26	50/60	100	10	0.17	690	13000
EFD15ED/10-PDS	オープン	オープン	214-76450	★393898	EFD15ED/10-PDS	◎	10	昼光色	40	104	50	E26	50/60	100	10	0.17	660	13000

在庫：◎=地区物流倉庫（一部工場倉庫）に在庫しております。JANコード★印（上7桁）4974550

安全上の注意

警告		注意	
<ul style="list-style-type: none"> ●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ●調光機能の付いた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因） ●取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因） 	<ul style="list-style-type: none"> ●器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） ●水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ●物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。ランプの取付け・取外しは樹脂部を持って行ってください。やむをえず発光管を持つて行う場合は、特に発光管の先端は強く握らないでください。（破損・ケガの原因） ●点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ●ランプはソケットに確実に取付けてください。（落下の原因） 		

ご使用上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ●水洗いや分解、改造はしないでください。発光管などは交換できません。 ●点滅を頻繁に繰り返す場所（人感センサーで点滅を行う場所など）ではランプ寿命が短くなりますので向きです。 ●人感スイッチなど自動点滅装置や遅延停止スイッチなどには使用できない場合があります。 ●ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度は5～40℃です。） ●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。） 	<ul style="list-style-type: none"> ●赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。 ●直流電源で使用しないでください。 ●周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。 ●点灯後、約20分間は、明るさや光色が若干変化します。
--	--

お買い求めの前に

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- 調光の付いた電球器具や回路【調光：電球の明るさを変える機能】（100%点灯も使用不可）
 - リモコンの付いた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
 - 誘導灯・非常用照明器具
 - 水銀灯・ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
 - 断熱材施工器具(SB、SG1、SG形表示器具)（適合表示器具を除く）
- (このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- 水滴などがかかる場所
 - 直流電源
- その他
- ※白熱電球よりも、明るくなるまでに時間がかかります。
 - ※全光束（明るさ）は白熱電球より低めです。
 - ※光色には、くつろぎのあかり「電球色」、自然な色「昼白色」、白さがひきたつ「昼光色」があります。
 - 電球色（EL）は電球光に近い光色です。昼白色・昼光色（EN・ED）は電球光とは光色が異なり白い光色です。（当社ホワイトランプ60W形比）

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

<p>お問い合わせ・修理のご相談は</p> <p>「東芝ライテック照明ご相談センター」 (フリーダイヤル) 0120-66-1048</p> <p>365日電話でお応えします。受付時間 9:00~20:00</p> <p>◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 046-861-6485 有料 ◎FAX 0570-000-661</p> <p>◎お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ◎利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。</p>	<p>ご購入は親切とサービスをお届けする当店で</p>
<p>TOSHIBA</p> <p>東芝ライテック株式会社</p> <p>管球事業部</p> <p>管球商品担当 TEL046-862-2084</p> <p>〒237-8510 神奈川県横浜須賀野市船越町1-201-1</p> <p>http://www.tlt.co.jp/</p> <p>●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。</p>	

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの内容は平成22年1月現在のものです。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

東芝電球形蛍光ランプ 「ネオボールZ[®] PRIDE〈プライド〉電球100WタイプD形」

快適しながら、エコできる。

ecoスタイル

CO₂削減+電気代節約へ

2010年6月18日発売

EFD25EL/20-PDS	電球色	希望小売価格	オープン価格
EFD25EN/20-PDS	昼白色	希望小売価格	オープン価格
EFD25ED/20-PDS	昼光色	希望小売価格	オープン価格



電球器具
E26口金

原寸大

根元のコンパクト化を実現
さらに省エネ・長寿命




<プライド>
PRIDE

東芝ライテック株式会社

東芝電球形蛍光ランプ「ネオボールZ[®] PRIDE〈プライド〉電球100WタイプD形」

電気代比較 (10,000時間使用した場合)

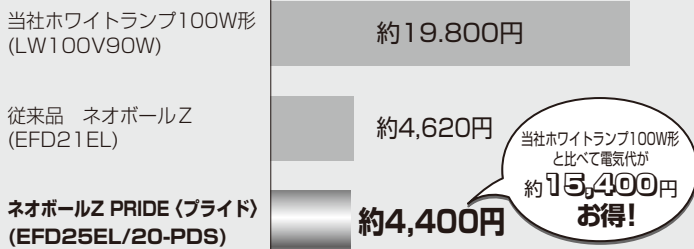

*電気代の算出基準は電力料金目安単価0.022円/Whによる(税込)。

商品の特長


消費電力
20W

定格寿命
10,000時間

密閉形器具
対応可能

従来品とのサイズ比較

根元のコンパクト化実現のため、使用用途が広がりました。密閉形器具にも対応可能です。

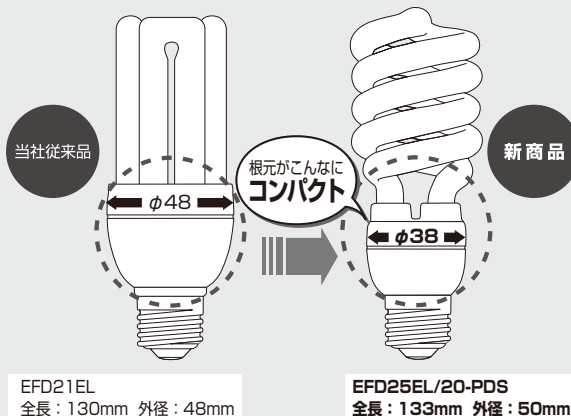

仕様

種別	形名	希望小売価格 (円) (税込)	税抜き価格 (円)	商品コード	JANコード (下6桁)	在庫	標準梱包	光源色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	周波数 (Hz)	定格入力電圧 (V)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	全光束 (lm)	エネルギー消費効率 (lm/W)	下方光度 (cd)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
									外径	全長											
D25	EFD25EL/20-PDS	オープン	オープン	214-77740	★403436	◎	10	3波長形電球色	50	133	89	E26	50/60	100	20	0.34	1450	72.5	88	84	10000
	EFD25EN/20-PDS	オープン	オープン	214-77760	★403443	◎	10	3波長形昼白色	50	133	89	E26	50/60	100	20	0.34	1390	69.5	85	84	10000
	EFD25ED/20-PDS	オープン	オープン	214-77730	★403450	◎	10	3波長形昼光色	50	133	89	E26	50/60	100	20	0.34	1305	65.3	80	84	10000

在庫: ◎=地区物流倉庫(一部工場倉庫)に在庫しております。JANコード★印=(上7桁)4974550

安全上の注意

警告	注意
<ul style="list-style-type: none"> ●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ●調光機能の付いた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) ●取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) 	<ul style="list-style-type: none"> ●器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ●水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ●物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。ランプの取付け・取外しは樹脂部を持って行ってください。やむをえず発光管を持って行う場合は、特に発光管の先端は強く握らないでください。(破損・ケガの原因) ●点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ●ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

ご使用上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ●水洗いや分解、改造はしないでください。発光管などは交換できません。 ●点滅を頻りに繰り返す場所(人感センサーで点滅を行う場所など)ではランプ寿命が短くなりますので向きです。 ●人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。 ●ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5~40℃です。) ●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。) 	<ul style="list-style-type: none"> ●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。 ●直流電源で使用しないでください。 ●周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。 ●点灯後、約20分間は、明るさや光色が若干変化します。
--	--

お買い求めの前に

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- 調光の付いた電球器具や回路【調光:電球の明るさを変える機能】(100%点灯も使用不可)
 - リモコンの付いた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
 - 誘導灯・非常用照明器具
 - 水銀灯・ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
 - 断熱材施工器具(SB、SG1、SG形表示器具)(適合表示器具を除く)
- (このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- 水滴などがかかる場所
 - 直流電源
- その他
- ※白熱電球よりも、明るくなるまでに時間がかかります。
 - ※全光束(明るさ)は白熱電球より低めです。
 - ※光色には、くつろぎのあかり「電球色」、自然な色「昼白色」、白さがひきたつ「昼光色」があります。
 - 電球色(EL)は電球光に近い光色です。昼白色・昼光色(EN・ED)は電球光とは光色が異なり白い光色です。(電球色・昼白色:当社ホワイトランプ100W形比。昼光色:当社ホワイトボール100W形比)

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

<p>お買い物・使い方・修理のご相談は</p> <p>☎携帯電話・PHSなどからのご利用は 046-862-2772 有線 ☎FAX 0570-000-661</p> <p>TOSHIBA</p> <p>東芝ライテック株式会社 管球事業部 管球商品担当 TEL046-862-2084 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 http://www.tlt.co.jp/</p> <p>●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。</p>	<p>(通話料無料)</p> <p>「東芝ライテック照明ご相談センター」0120-66-1048</p> <p>365日電話でお応えします。 受付時間 9:00-20:00</p> <p>●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。</p> <p>お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で</p>
--	--

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの内容は平成22年6月現在のものです。