SHEET NO. A1380701

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ネオハロビーム
形　名	JDR110V60W／K5M
光　束	1000 lm × 1

保守率		
	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	1000 lm

最大取付間隔	
A－A	0.3H
B－B	0.3H

備考	

光度(cd/1000lm)			
0°	3000	25°	360
1°	2971	30°	273
2°	2892	35°	194
3°	2756	40°	134
4°	2589	45°	87
5°	2385	50°	54
6°	2167	55°	38
7°	1944	60°	34
8°	1742	65°	30
9°	1621	70°	27
10°	1500	75°	23
11°	1336	80°	20
12°	1134	85°	18
13°	1011	90°	14
14°	927		
15°	858		
16°	789		
17°	731		
18°	675		
19°	618		
20°	570		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		78	72	68	65	62	60	77	71	67	64	62	60	66	64	61	59	60	59	56	55
0.80		87	79	77	72	70	67	85	78	76	71	69	67	74	70	68	66	67	66	63	62
1.00		93	84	83	77	77	73	91	82	82	77	76	72	80	75	74	72	73	71	68	67
1.25		98	87	88	81	82	76	95	85	87	80	80	76	84	79	78	75	77	74	71	70
1.50		101	89	92	84	86	79	98	88	90	83	84	79	87	81	82	78	79	77	74	73
2.00		106	92	98	87	92	84	103	91	96	87	90	83	91	85	87	82	84	81	78	76
2.50		109	94	102	90	96	87	106	93	99	89	94	86	94	87	90	85	87	83	81	79
3.00		111	96	105	92	100	89	108	94	102	91	98	88	97	89	93	87	89	85	83	81
4.00		115	98	110	95	105	92	111	96	106	94	102	92	100	92	97	90	93	88	86	84
5.00		117	99	113	97	109	95	113	98	109	96	106	94	103	94	100	92	95	90	88	87
10.00		122	102	120	101	118	100	117	101	115	100	114	99	108	98	107	97	101	95	94	92

配光曲線　(cd/1000lm)

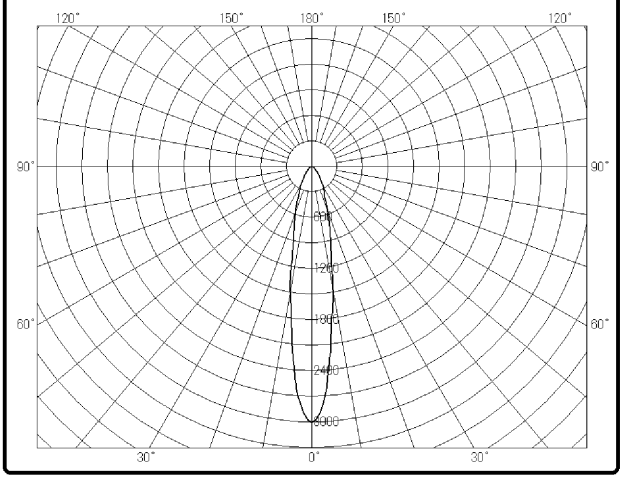

初期値

［単位 lx］

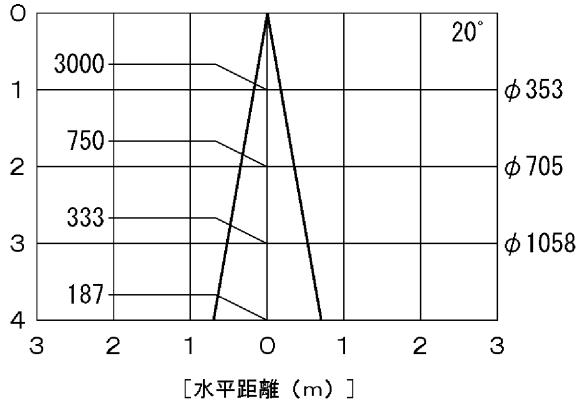

東芝ライテック株式会社