


32W 1灯 スタータ式 一般型

定格値


| | | | |
|----------|----------|------------------|------------------------|
| 定格入力電圧 | 100 V | 定格二次電圧 | 147 V |
| 定格周波数 | 60 Hz | 定格二次電流 | 0.435 A |
| 定格入力電流 | ① 0.65 A | 適合ランプ | ① FCL32 |
| | ② 0.64 A | | ② FCL32/30 |
| | ③ 0.7 A | | ③ FPL28 |
| 定格入力電力 | ① 37 W | 型式認可番号 (器具内用) | 60Hz ∇ 61-10803 |
| | ② 35.5 W | | 50Hz ∇ 61-10804 |
| | ③ 35 W | JIS表示 | JISC8108 |
| 力率 | 低力率 | 質量 0.635 kg | |
| 定格二次短絡電流 | 0.68 A | | |

寸法図

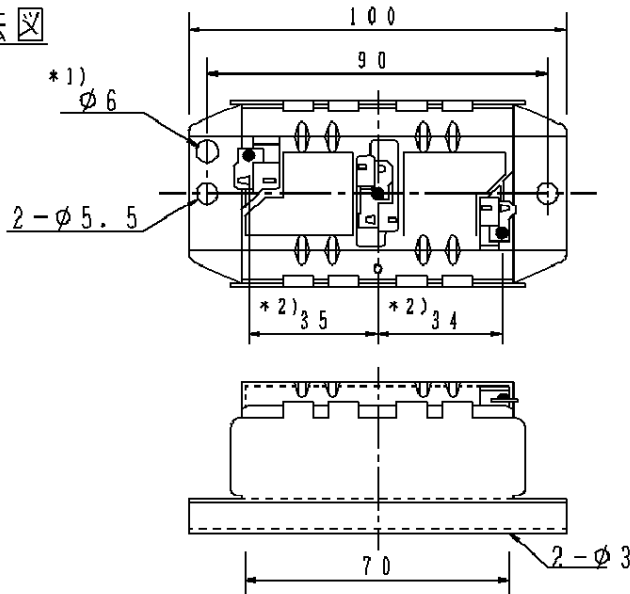

- *1) フック穴は1次コイル側にある
- *2) 安定器中心から予備半田までの寸法
- *3) 安定器底面から半田端子金具上面までの垂直距離

結線図

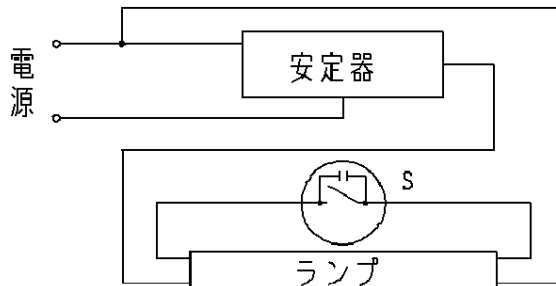

⚠ 安全に関するご注意

- ・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 必ず、電源側に125V5Aの電流ヒューズを接続してご使用ください。
- (2) 一次コイル側と二次コイル側の端子の位置をよく確認して結線してください。
- (3) 過熱保護形安定器 (TC)
- (4) E種絶縁 **生産終了品**
- (5) 適合点灯管 **生産終了品**
- (6) 使用電圧は定格電圧の範囲内でご使用ください。

| | | | |
|----|-------------|---|----|
| 品名 | GX3211LA-5U | | |
| 品番 | FZ32111047 | | |
| 検印 | 石 | 井 | 作成 |
| | 松下電工株式会社 | | |

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ32111047-K2