




ルミライン (配線ダクト) 別売

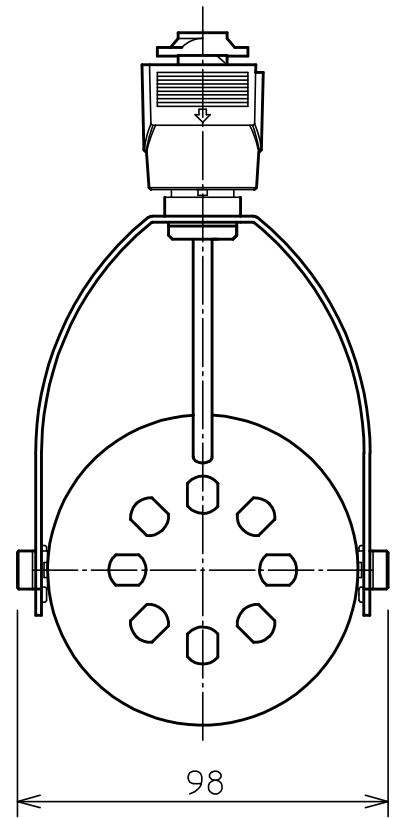


姿図

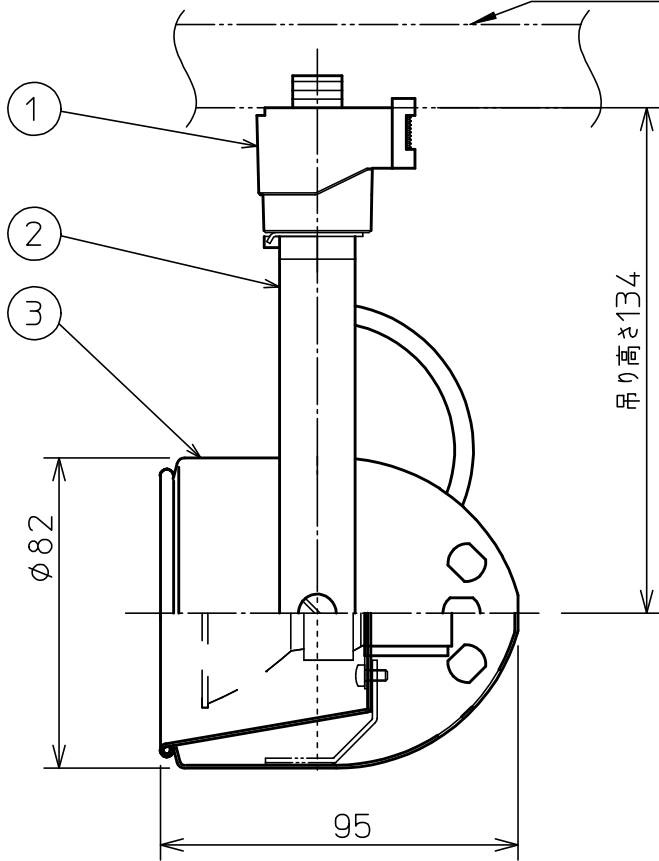

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

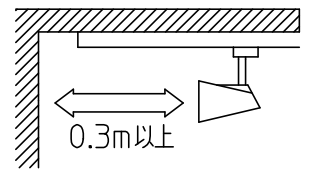

7				機能	一般用		特記事項 可動範囲 首振角度90° 回転角度330°
6				取付場所	屋内 ルミライン取付専用		
5				電源接続	ルミライン用プラグ		
4				消費電力	68 W	定格電圧	100 V
3	灯具	鋼板	白塗装	適合ランプ	φ50 ダイクロハロゲン球 110V		スイッチ無し
2	アーム	鋼板	白塗装	付 (別売)	75W×1灯 口金 E11		
1	プラグ	ポリカーボネイト	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg		山西 鹿毛 ①