


照度表 (NLE-9748K) 5000K / Ra91			
距離	2m	3m	5m
照度 lx	1680	820	360
照射径 φ	4000	6000	10000
光源	80W LED		

定格・仕様	
使用光源	LED 5000K Ra91
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	100W
仕上色	鋼板 (ブラック)
冷却ファン	120角 DCファン内蔵
簡易三脚スタンド	NRS-1504K (ブラック)
シート枠	145mm × 145mm
コンバージョンフィルタ	NRS-1304 (140角 2枚) 5000K → 2900K / 5000K → 3600K
総質量	7.5 Kg
本体質量 (重量)	4.1 Kg
スタンド質量 (重量)	3.4 Kg

別売 (オプション)	
コンバージョンフィルタ	NRS-1302 (5000K → 2900K 定尺 1枚)
	NRS-1303 (5000K → 3600K 定尺 1枚)
	NRS-1304 (本体付属 140角 2枚)

9	ハンガーボス	SS400 φ17	三価ブラック
8	LED拡散シート		140×140
7	電源コード	S-HVFF 0.75	ブラック色 平行プラグ付き L=1.8m
6	ヒューズホルダー	フェノール (黒)	3Aヒューズ内蔵
5	電源スイッチ	フェノール (黒)	15A-125VAC
4	シート枠	SPCC t0.4	ブラック (黒半艶塗装)
3	アーム	FB t3.0×32	ブラック (黒半艶塗装)
2	上下角度調整ノブボルト	S型樹脂ノブボルト	M6×25 ブラック色
1	本体	SPCC t0.8 他	ブラック (黒半艶塗装)

部番	部品名	材質	備考
----	-----	----	----

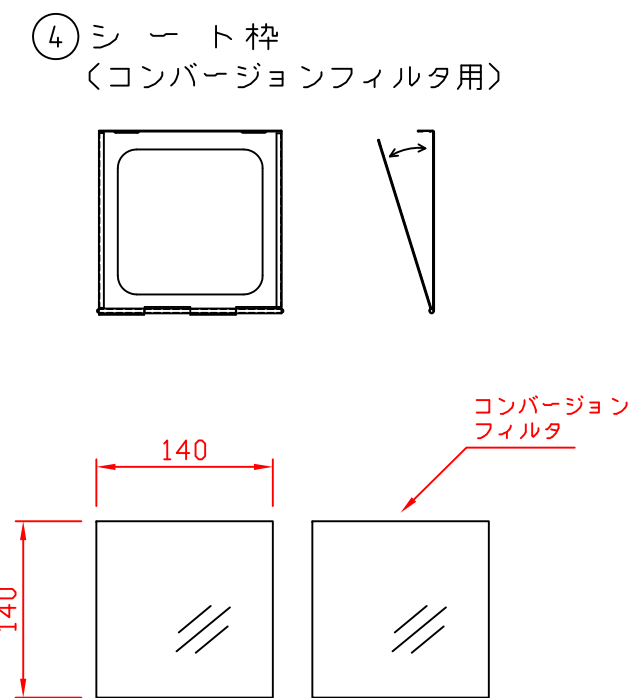

作成 2017-11-10

第三角法	尺度	1:6	品名	80W LEDスタンド式 フラットライト
株式会社 日照			図番	NLE-9748K (ブラック色)
承認	山中	作成 栗林	写図	調査