

# 蛍光灯安定器

直列ラピッド式 32W 2灯


一般型

## 定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電流	①	0.435 A	
定格周波数	60 Hz		②	A	
定格入力電流	①		0.72 A	③	A
	②	A	適合ランプ	①	FLR32S
	③	A		②	
定格入力電力	①	68 W		③	
	②	W	適合スタータ	-	
	③	W	使用箇所	器具内用	
力率	高力率	絶縁の種類	E種		
定格二次電圧	240 V	関連規格	電気用品安全法		
定格二次短絡電流	0.7 A		JIS C 8108		

## 寸法図

質量 1.3 kg

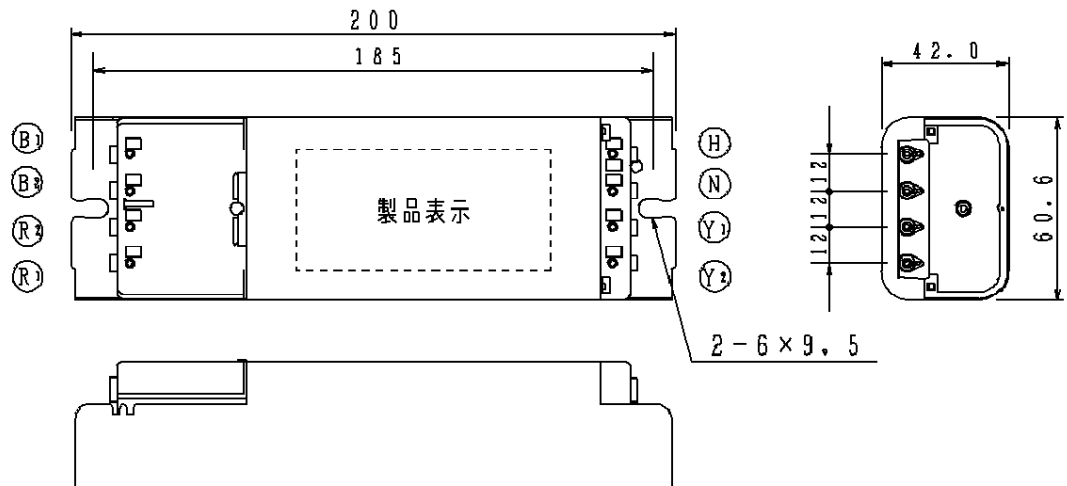

## 結線図

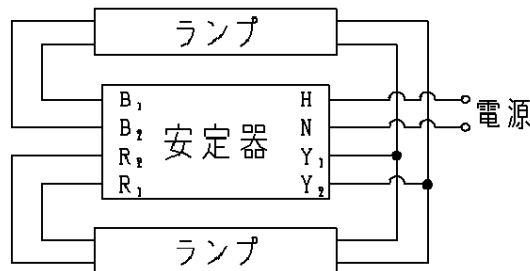

### 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

## 特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 非復帰形保護機構付き
- (3) 速結端子構造です。(電線解除可、速結再使用不可)  
適合電線 単線：φ0.8, φ1.0  
半田揚線：0.5mm<sup>2</sup>, 0.75mm<sup>2</sup>

品名	SN23221HA-4UH		
品番	FZ32213442		
検印	福盛	作成	宮元

パナソニック電工株式会社

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ32213442-K2