


種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
			ガラス管径	長さ								
32形	FHF32EL-HLF2	電球色 (3波長形電球色)	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	30000	—	—

- ご注意) ●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 ●定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 ●上記定格は、いずれも標準値を示します。
 ●**[HF]**表示のされている専用器具でご使用ください。レッドスタート形、スタータ器具の補修用には使用できません。
 ●定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。
 ●低温時に明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃での室内使用としてください。
 ●取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 ●紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 ●落としたり、物をおついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 ●点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 ●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 ●器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 ●塗料を塗ったり、物でおったりしないでください。(破損の原因)
 ●照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。



安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	尺度	品名	訂正(日付)	図面整理№	品番	改訂№
	図法					
作成者 吳川	検印	初回作成 2020年02月01日			F20-1620-01	

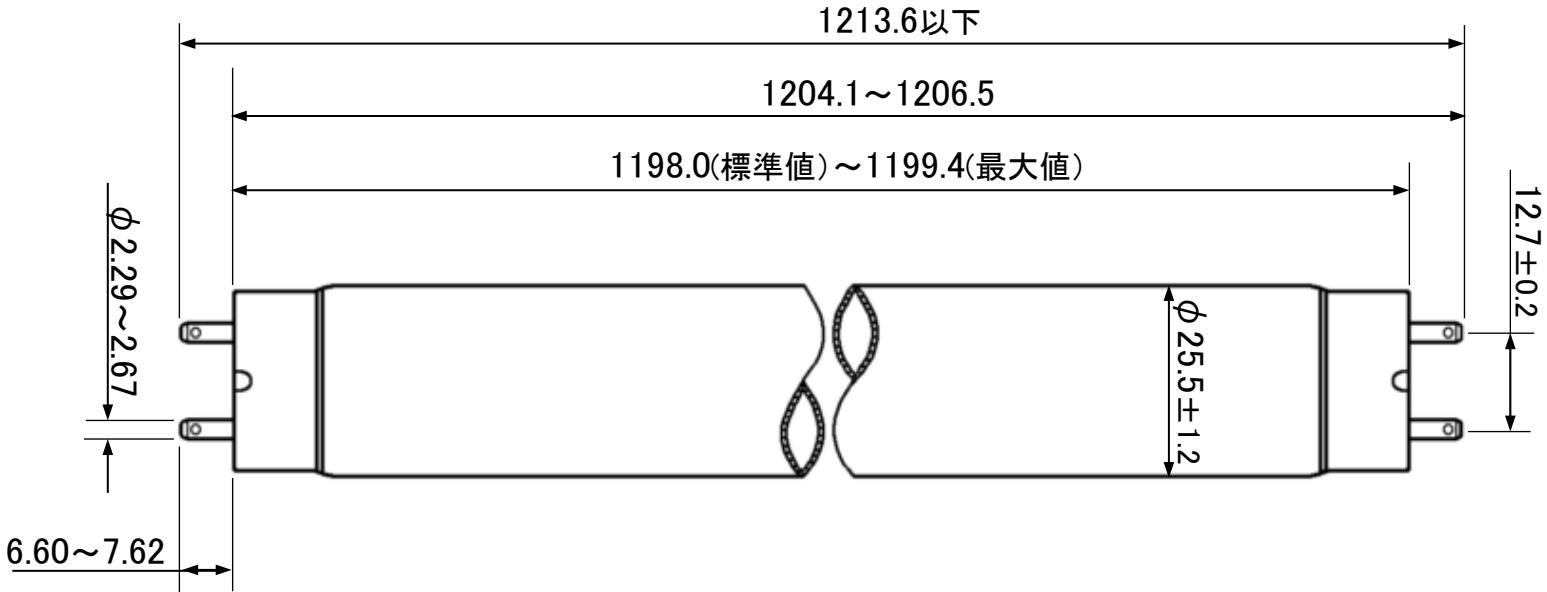


種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
			ガラス管径	長さ								
32形	FHF32EN-HLF2	ナチュラル色 (3波長形昼白色)	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	30000	—	—

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - [Hf]**表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具の補修用には使用できません。
 - 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。
 - 低温時に明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃での室内使用としてください。
 - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 - 落としたり、物をつぶけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 - 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
 - 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	尺度	品名	訂正(日付)	図面整理№	品番	改訂№
	図法					
作成者 吳川	検印	初回作成 2020年02月01日				

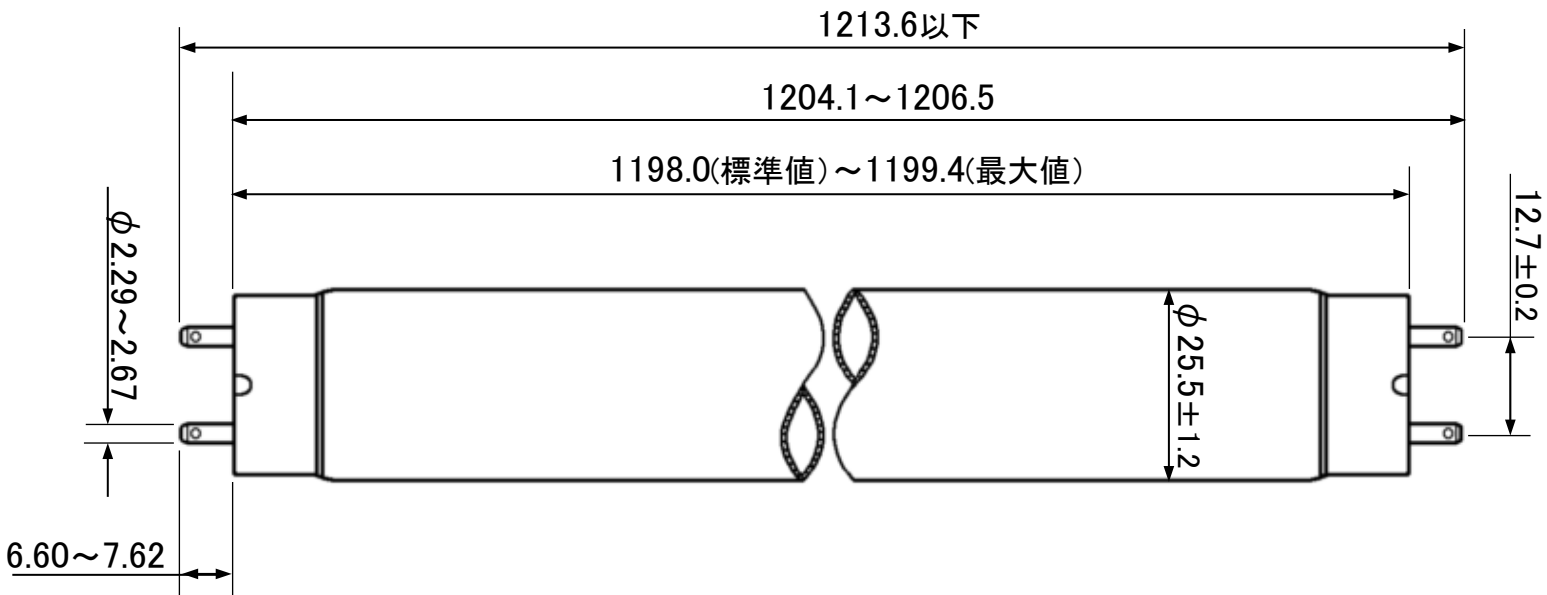

種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
			ガラス管径	長さ								
32形	FHF32ED-HLF2	クール色 (3波長形昼光色)	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3310 4650	30000	—	—

- 【注意】
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - [HF]**表示のされている専用器具でご使用ください。ピットスタート形、スタータ形器具の補修用には使用できません。
 - 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。
 - 低温時に明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃での室内使用としてください。
 - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 - 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 - 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
 - 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	作成者	検印	初回作成 2020年02月01日	訂正(日付)	図面整理№	改訂№
	吳川					
図法	品名	HFL32ED-HLF2 (クール色 6700K)				
	品番	FHF32ED-HLF2				