



# ご使用にあたって

## ■設置場所について


- ◎クリップは、必ず確実に固定できる場所を選んでお取り付け下さい。  
クリップのくわえ幅の範囲内で器具の重量に耐える平らな板状の場所に限ります。  
図のような不安定な取り付けは落下の恐れがある為、絶対にしないで下さい。  
(台風・強風時は、落下の危険がありますので設置には十分お気を付け下さい。)




かかりしろが少ない




板厚が薄い




板厚が厚い



丸パイプ




下側からの設置



平らでない所

## ■点灯方法

- ◎ランプのゆるみ等が無いか確認して下さい。
- ◎コンセントプラグを差しこみ、点灯させて下さい。  
※屋外で使用される場合、防雨型のコンセントを使用して下さい。  
(雨がかかるたり、水に浸らないようにして下さい。)
- ※屋外で使用される場合、セードを上に向けて使用しないで下さい。  
(ランプに雨等がかかったり、セード内部に雨水等が溜まらない  
ようにして下さい。ランプが割れる恐れがあり、大変危険です。)

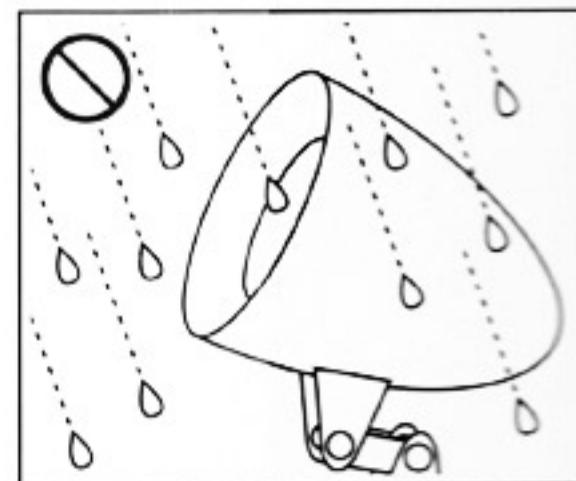

## ■ランプの交換方法

- ◎必ずコンセントプラグを抜いてから行って下さい。  
(点灯中及び、消灯直後は高温になっておりますので行わないで下さい。)
- ◎ランプを回して取り外して下さい。
- ◎指定のランプを回して取り付けて下さい。  
(故障の原因となりますのでランプの締めすぎにご注意下さい。)