

商 品 仕 様 書

No. 1

全 3

1. 型 式

- | | |
|-------------|------------------|
| 1-1 定 格 | 15 A 125 V |
| 1-2 適合法規 | 電気用品安全法 (特定電気用品) |
| 1-3 極数及び極配置 | 2極 II |
| 1-4 結線方法 | 巻締端子式 |

2. 品質保証

- 2-1 形状及び材料・色彩 添付商品仕様図による。
- 2-2 性 能
 試験場所は、常温 (5 °C ~ 35 °C)、常湿 (相対湿度 45 % ~ 85 %) とする。
- 2-2-1 JIS C 8303 及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。
 試験方法は、JIS C 8306 及び電気用品安全法による。

保 持 力	10 N ~ 60 N		
温 度 上 昇	30 °C 以下		
開 閉 性 能	I. 15 A 125 V 負荷の力率 約 0.6 開閉の割合 約 20 回/分 連続 5 000 回 II. 22.5 A 125 V 負荷の力率 約 1 開閉の割合 約 6 ~ 10 回/分 連続 100 回		
絶 縁 抵 抗 (500 V 絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間	100 MΩ 以上	
	充電金属部と人の触れる非充電金属部間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)	100 MΩ 以上	
耐 電 圧	極性を異にする充電金属部間	1 250 V 1 分間	
	充電金属部と人の触れる非充電金属部間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)	1 250 V 1 分間	
耐 熱 性	100 °C ± 3 °C 1 時間放置		
端 子 部 強 度	0.8 N・m のトルクで締付け		
外 かく 押 圧 強 度	600 N 1 分間		
振 子 自 重 落 下 強 度	器具に長さ 1 m のコードを接続し、高さ 1 m から振子状に木板に落下させる。 3 回で外かく破損なし (但し、角部は除く)		
コ ー ド 引 止 部 強 度 (コード張力除去強度) (電気用品安全法 別表第四)	コードと器具の間に引張荷重を加える。	90 N	1 秒間 25 回
	コードを器具側より 5 cm の箇所を保持して押し込む。	90 N	1 秒間 1 回
	コード接続部のズレ	2 mm 以下	

品番	WA1219	品名	2P15Aコードコネクタボディ (コードグリッ付)	改	3
----	--------	----	------------------------------	---	---

商 品 仕 様 書

No. 2

全 3

3. 環境条件

3-1 使用周囲温度範囲
-10℃ ~ +40℃

4. 使用条件

4-1 適用コードおよびケーブル


- ・ JIS C 3306 ビニルキャブタイヤ丸型コード
VCTF 1.25 mm², 2.0 mm² (約φ7.4 mm~φ8.0 mm)
- ・ JIS C 3301 ゴム絶縁キャブタイヤ丸型コード
CTF 1.25 mm², 2.0 mm² (約φ7.8 mm~φ8.4 mm)
- ・ JIS C 3312 600 V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
VCT 1.25 mm², 2.0 mm² (約φ9.6 mm~φ10.5 mm)
- ・ JIS C 3327 600 V ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル (2種以下)
CT 1.25 mm², 2.0 mm² (約φ11.5 mm~φ12.0 mm)

コードおよびケーブルは内線規程に基づき許容電流を考慮して選定しご使用ください。


4-2 接続方法

4-2-1 カバーに電線を通す。

4-2-2 電線を段ムキする。

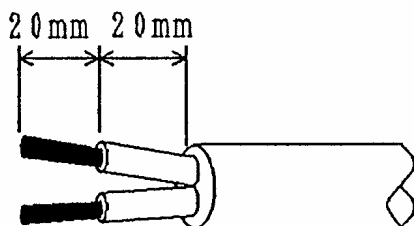

4-2-3 電線通し穴に電線を通し、端子ねじを 0.5 N・m ~0.8 N・m のトルクで締め付ける。

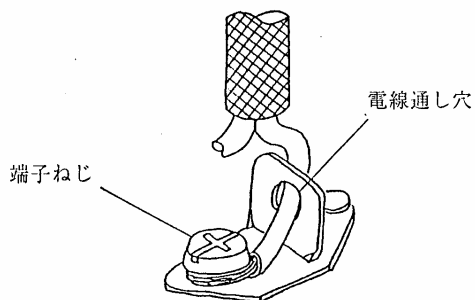

※端子ねじはしっかり締め付けてください。
ゆるいと発熱する恐れがあります。

品番


WA1219

品名

2P15Aコードコネクタボディ
(コードグリッ付)

改

4-2-3 カバーをボディのねじ部に合わせねじ込み、コードグリップねじを
0.5 N・m～0.8 N・m のトルクで締め付ける。

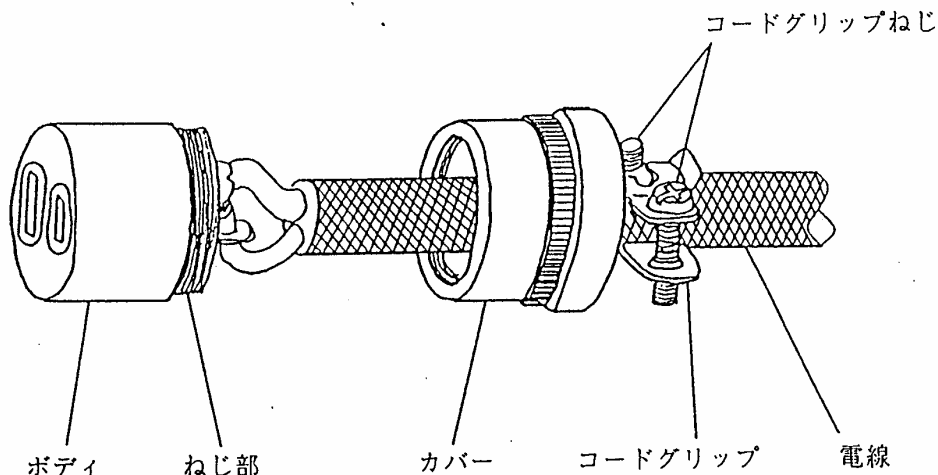

5. 結線上的ご注意

5-1 圧着端子結線は行なわないでください。

圧着端子結線を行なった場合、十分な絶縁距離が確保できないため、短絡・焼損する恐れがあります。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。

6-2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

6-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番	WA1219	品名	2P15Aコードコネクタボディ (コードグリップ付)	改
----	--------	----	-------------------------------	---

