


適用電線の最大外径は約φ14.5です

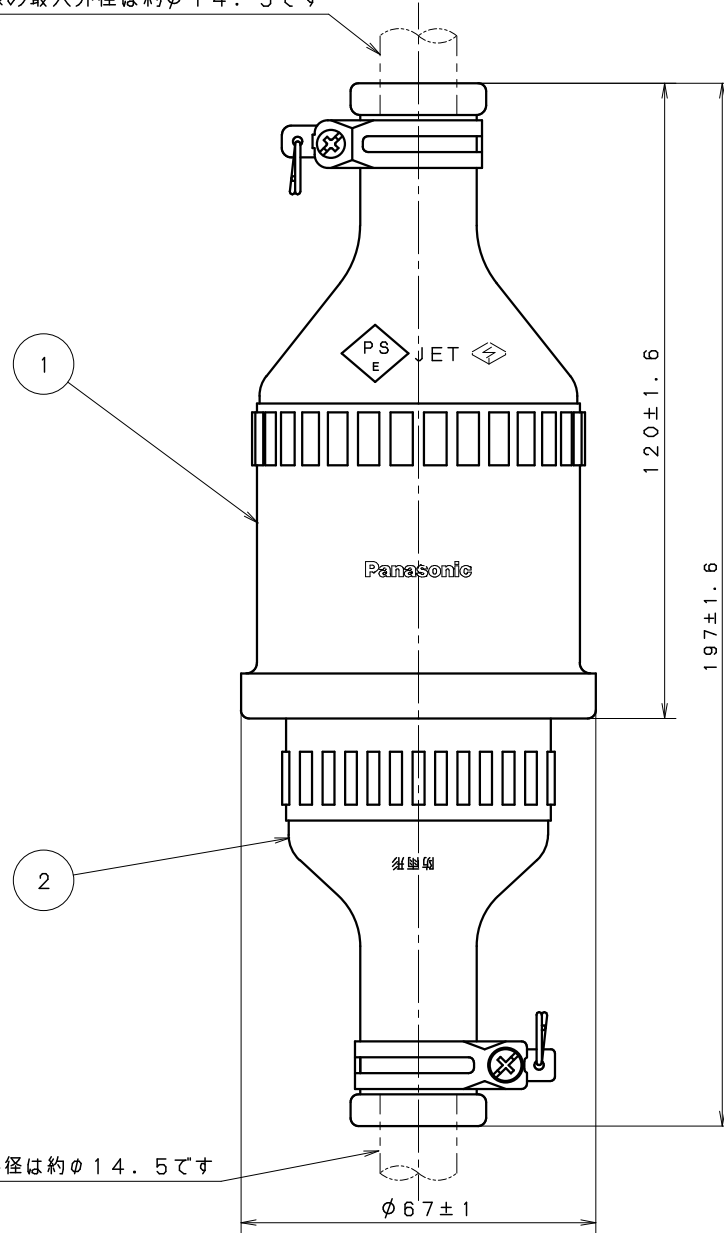

適用電線の最大外径は約φ14.5です

定 格	20 A 250 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参 考 規 格	J I S C 8 3 0 3 (配線用差込接続器) による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF) ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード (CTF) } 2 mm ² 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 600 Vゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) } 2 mm ² , 3.5 mm ² (注) ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に基づき選定してください。

					商 品 仕 様 図				
					品 番	WA3320		改	3
						品 名	3P20A防水コ" ムコート" コネクタ		
2	キャップ°	外かく: プタジェンゴム	ブラック						
1	コードコネクタホ" ティ	外かく: プタジェンゴム	ブラック						
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社				