
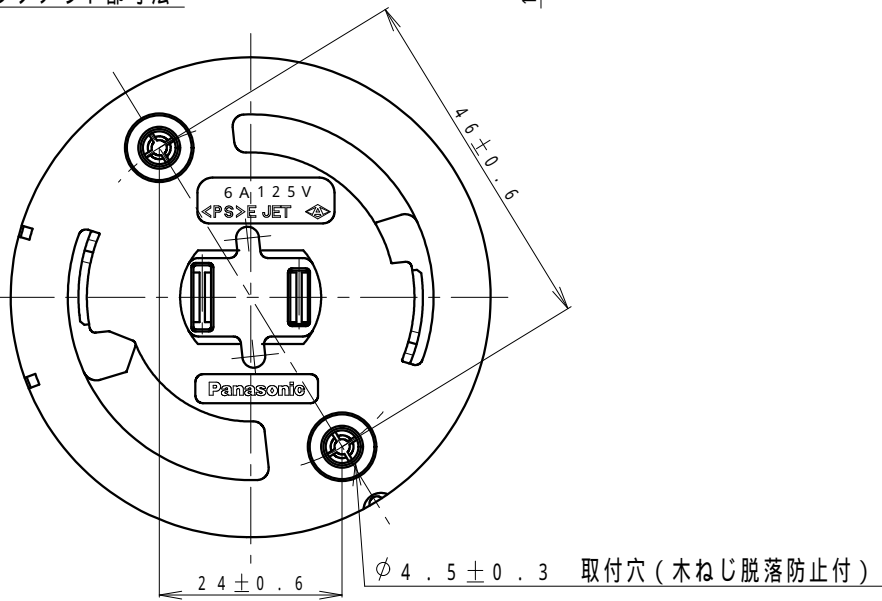


結線図（裏面図）

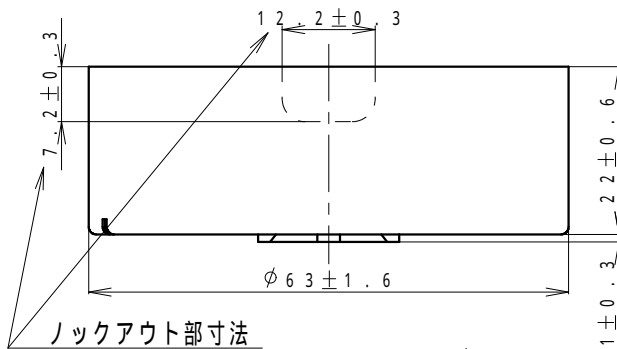

定 格	6 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8 3 1 0（シーリングローゼット）による
端子方式	ねじなし端子式（電線差し込み式）
適用電線	φ 1.6 φ 2 C u 単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	タッピンねじ	鋼線（φ 2.6）			品 番	WG4425W	改	6
3	釦	PBT樹脂	イエロー			品 名	コンセント付丸型引掛シーリング （ミルクィーホワイト）（フル端子・送り端子付）	
2	カバー	PBT樹脂	グリーン		パナソニック株式会社			
1	ボディ	メラミンフェノール	ミルクィーホワイト					
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考				