

Panasonic®  
WG 5015W

丸型フル引掛シーリング(フル端子) ミルキーホワイト

6 A 125 V

WG 5015W

丸型フル引掛シーリング  
(フル端子)

ミルキーホワイト



24989602438261

10コ入 パナソニック株式会社


ミルキーホワイト

Panasonic®

WG 5015W


丸型フル引掛シーリング  
(フル端子)

ミルキーホワイト



10コ入 パナソニック株式会社

■ 取付方法  
目透かし天井の場合

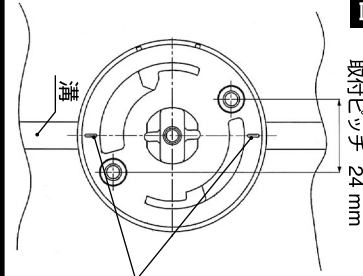

取付方向目印  
※ 目印の向きを目透かし方向に  
合わせて取り付けてください。

安全上のご注意



感電の原因になります。

- 必ず電源を切ってから取り付ける
- 発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因になります。
- 結線する場合、電線を奥まで差し込む
- より線は使用しない


照明器具の落下によるけがの原因になります。

- 天井面の強度を十分確認して器具を固定する
- 取付ねじは、必ず2本共、野縁に締め付ける
- 吊下げ器具の場合
  - 3 kgを超える(補強コード使用時5 kgを超える)照明器具には使用しない
  - 3 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、チェーンなどを使って、ハンガ(WG9003K)で保持する
  - 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ!」と音がするまで回す
- 直付器具の場合
  - 弊社製カチットPシリーズのようにツバ部で荷重を保持する場合10 kgを超える照明器具には使用しない
  - ツバ部以外で荷重を保持する場合5 kgを超える照明器具には使用しない(5 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、必ずハンガで保持してください。)

■ 適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

■ 結線方法

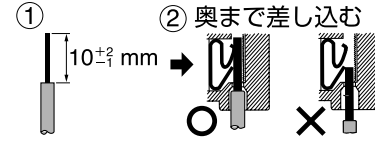

■ 取付ねじの適合範囲

φ 3.8 ~ φ 4.1 (長さ: 30 mm以上)