


2021年9月より光束値を変更しております

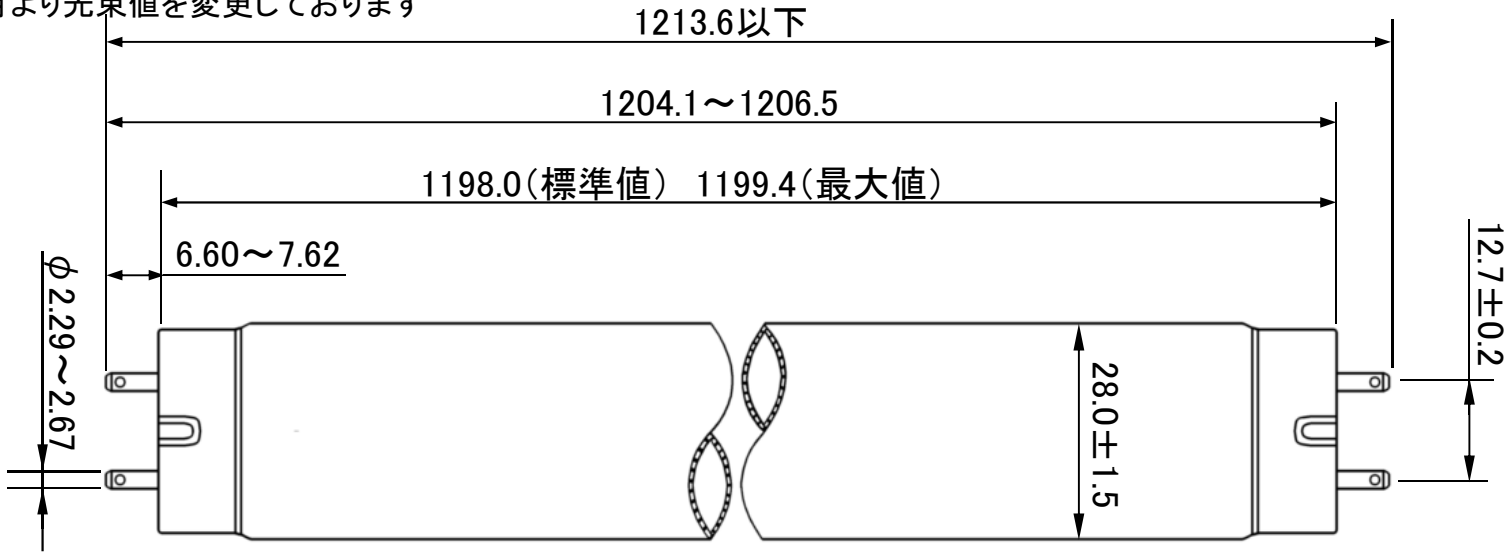

品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)		定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
		ガラス管径	長さ					変更前	変更後			
FL40SS-N/37R	フルホワイト(昼白色)	28	1198	210	G13	37	0.410	変更前 2850	変更後 2700	12000	FG-4PL	FE4P

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 当てたりして傷をつけないでください。(破損・ケガの原因)
 - 器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)
 - ラビッドスタート式器具には使用しないでください。(器具過熱の原因)
 - 防水型器具には適合した管径のランプをご使用ください。(漏電の原因)
 - 非常用照明器具及び誘導灯には使用しないでください。必ずランプ消費電力40ワットのランプをご使用ください。
 - 使用温度範囲5～40°Cでご使用ください。
 - 電子点灯式、一部の調光回路式及び電子回路式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。
 - 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
 - 照明器具にも寿命があります。器具のご使用年数をご確認の上、当ランプをご使用ください。

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先

尺度 1/1
図法

品名
フルホワイト直管
蛍光灯
(昼白色)

品番
FL40SS-N/37R

作成者

右田

検印

恒藤

初回作成
2018年06月01日

訂正(日付)
2021年09月01日

図面
整理№

F18-1551-02

改訂№