


2021年9月より光束値を変更しております

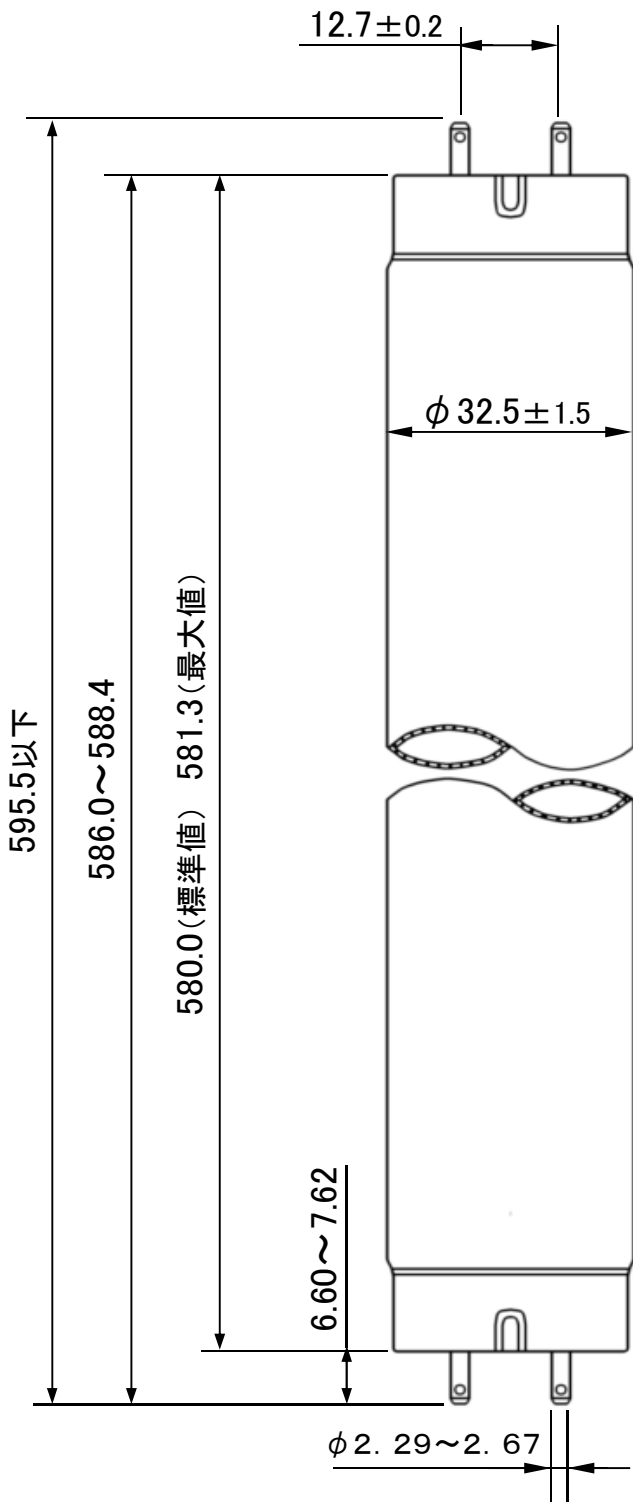

品番	FLR20S-W/M-XR	品名	ラピッド蛍光灯 〈ハイライト〉 (白色)	質量 (g)	寸法 (mm)		口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
					ガラス管径	長さ							
				129	32.5	580	G13	20	0.360	変更前 1130 変更後 1015	8500	—	—

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 当てたりして傷をつけたりしないようにランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - 器具の引きひもを強くはいじりランプに取付けてください。(落下・ケガの原因)
 - ランプは器具に確実に取付けてください。(破損・ケガの原因)
 - 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくことで消えます。
 - 照明器具にも寿命があります。器具のご使用年数をご確認の上、当ランプをご使用ください。

提出先	尺度 1/1	品名	ラピッド蛍光灯 〈ハイライト〉 (白色)	品番	FLR20S-W/M-XR
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.
右田		2018年06月01日	2021年09月01日	F18-1534-02	

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。