


配光特性  
LUMINCUS INTENSITY DISTRIBUTION

図番  
SHEET NO.

SM-DC-4124

|                     |                   |            |                              |             |     |
|---------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----|
| 器<br>具<br>LUMINAIRE | 名称<br>DESIGNATION |            | 反射面<br>REFLECTOR             |             |     |
|                     | 形式<br>TYPE        |            | 最大取付間隔<br>MAX. SPACING       |             | H   |
|                     | 前面<br>ACCESSORY   |            | 器具光束<br>LUMINAIRE LUMENS     |             | lm  |
| 光<br>源<br>LAMP      | 名称<br>DESIGNATION | スハ-ビ-ム電球   | 器具効率<br>LUMINAIRE EFFICIENCY | 上方<br>UPPER | ◐ % |
|                     | 形式<br>TYPE        | ARF110V90W |                              | 下方<br>LOWER | ◑ % |
|                     | 光束<br>LUMENS      | 1,050 lm   |                              | 総計<br>TOTAL | ◯ % |

軸光度 3,000cd  
最大光度 3,000cd  
ビ-ムの開き 20  
ビ-ム光束 210lm

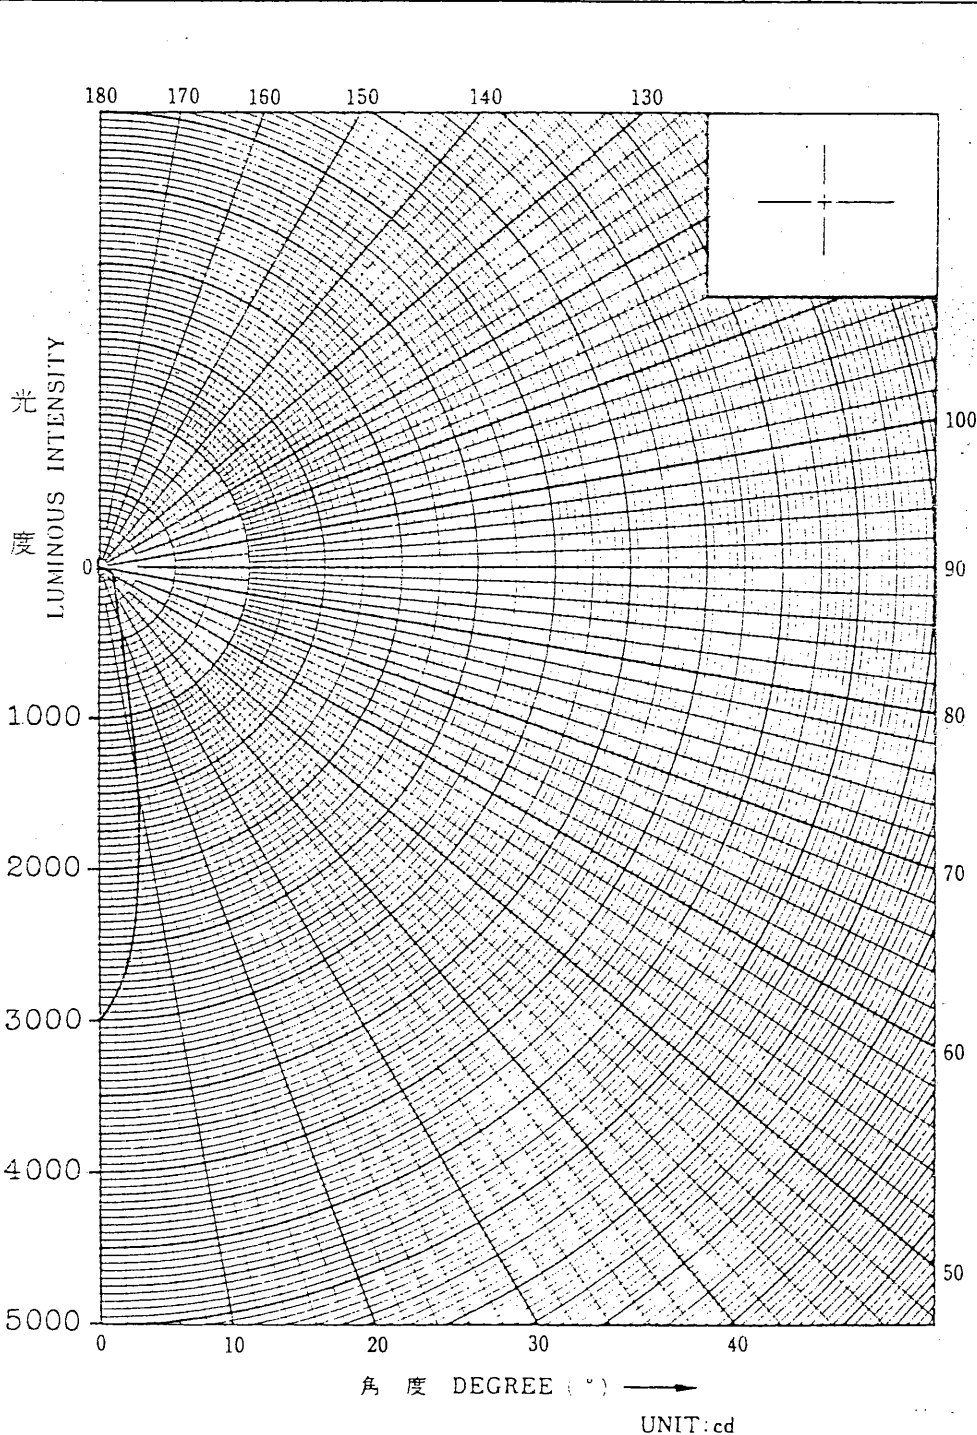

| 角度<br>DEGREE |              |                  |  |
|--------------|--------------|------------------|--|
| 0°           | 3000         |                  |  |
| 5°           | 2500         |                  |  |
| 10°          | 1500         |                  |  |
| 15°          | 770          |                  |  |
| 20°          | 430          |                  |  |
| 25°          | 300          |                  |  |
| 30°          | 240          |                  |  |
| 35°          | 200          |                  |  |
| 40°          | 176          |                  |  |
| 45°          | 150          |                  |  |
| 50°          | 125          |                  |  |
| 55°          | 93           |                  |  |
| 60°          | 62           |                  |  |
| 65°          | 46           |                  |  |
| 70°          | 37           |                  |  |
| 75°          | 31           |                  |  |
| 80°          | 25           |                  |  |
| 85°          | 19           |                  |  |
| 90°          | 10           |                  |  |
| 100°         | 5            |                  |  |
| 110°         | 5            |                  |  |
| 120°         | 4            |                  |  |
| 130°         | 4            |                  |  |
| 140°         | 6            |                  |  |
| 150°         | 8            |                  |  |
| 160°         | 6            |                  |  |
| 170°         | 2            |                  |  |
| 180°         | 1            |                  |  |
| 帯域<br>ZONE   | 光束<br>LUMENS | 効率<br>EFFICIENCY |  |
| 0° ~ 30°     | lm           | %                |  |
| 0° ~ 60°     | lm           | %                |  |
| 0° ~ 90°     | lm           | %                |  |
| 90° ~ 180°   | lm           | %                |  |
| 0° ~ 180°    | lm           | %                |  |
| ~            | lm           | %                |  |

承認  
APD. BY

照査  
CHD. BY

作成  
MADE BY



岩崎電気株式会社  
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.  
TOKYO JAPAN