

品名	耐振用電球 PS75 E26 110V 150W C
コードNO,	


※1 表示(トップマーク)



※2 表示(口金刻印)

TC 110V 150W (PS)E

アルミプレート

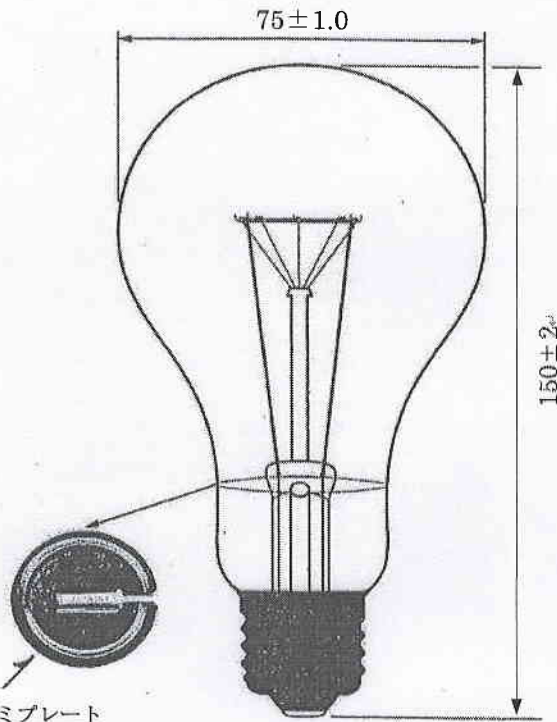

単位 : mm

形式	ガラス球		口金	長さ mm	初特性		寿命 (h)
	形式	径 mm			電力 (W)	全光束(lm)	
110V 150W	PS	75 ± 1.0	E26/25 Ni	150 ± 2	150 ± 11	2000 ± 15%	2,000
フィラメント形状	光中心距離 mm	封入ガス	定格電圧	表示 (口金表示)	その他		
C-9 5A	—	アルゴンガス	110V	※2	クリア仕上		

備考 : 1) 寿命に関するロット判定は、

平均 1,920(h)以上

個々1,400(h)以上とする。

2) 口金適応規格 JIS C 7709

に準ずる。

〒189-0003

東京都東村山市久米川町2-21-1

東洋通商株式会社
電球事業部

TEL 042-395-2377

FAX 042-393-0404