



|         |
|---------|
| ○ 一般照明用 |
| 光学機器用   |
| その他     |

# ハロゲン電球

JD110V130WN/P/M

|        |
|--------|
| ○ 片口金形 |
| 両口金形   |
| 反射鏡形   |

|        |        |
|--------|--------|
| 該当ANSI | 無し     |
| 口金形式   | E11x15 |
| フィラメント | CC-8   |
| ヒューズ   | 内蔵     |
| 点灯方向   | 自由     |

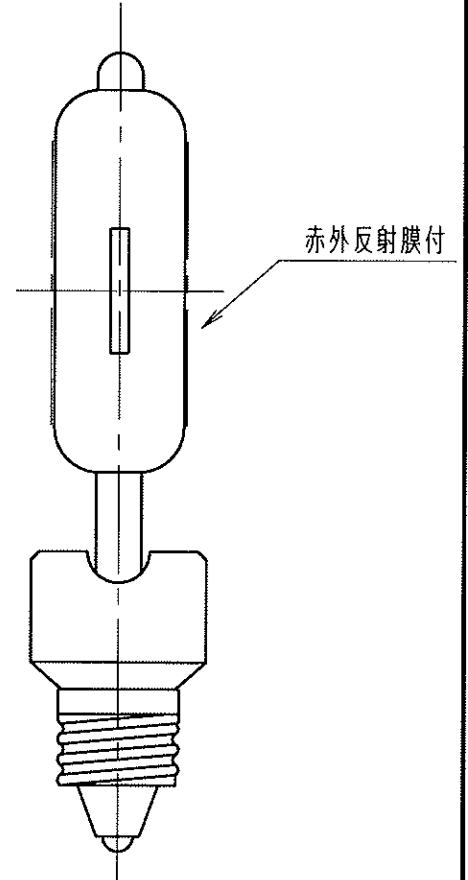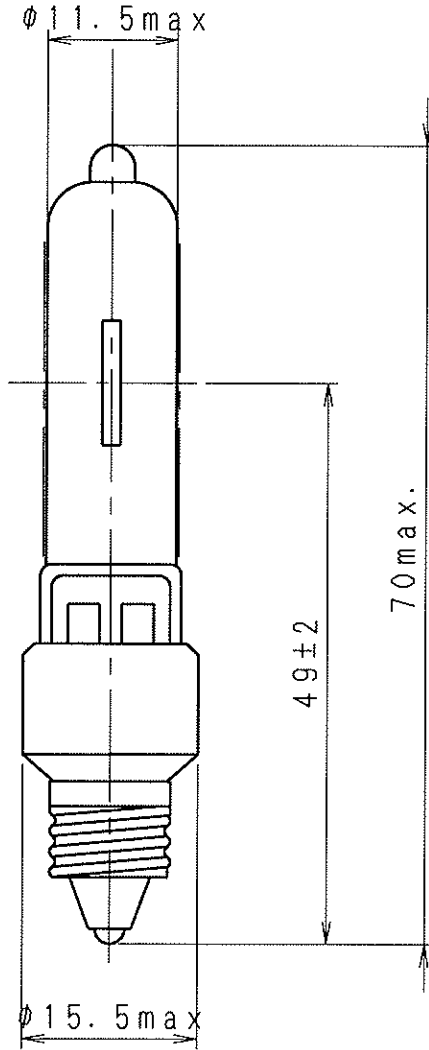

( )内は参考値とする。  
最大許容封止部温度 : 350℃

## 初 特 性 及 び 寿 命

|        |    |      |      |      |      |
|--------|----|------|------|------|------|
| 定格電圧   | V  | 110  | 色温度  | K    | 2900 |
| 定格消費電力 | W  | 130  | 定格寿命 | Hrs. | 2000 |
| 全光束    | lm | 2600 |      |      |      |

|    |          |    |         |   |      |       |
|----|----------|----|---------|---|------|-------|
| 承認 | 照査       | 作成 | 図面番号    |   | 単位   | 尺度    |
|    |          |    | E02004J |   | mm   | 1.5/1 |
| 改訂 | 0        | 1  | 2       | 3 | 製品番号 |       |
| 日付 | '07.4.11 |    |         |   |      |       |
| 記事 | 発行       |    |         |   |      |       |