
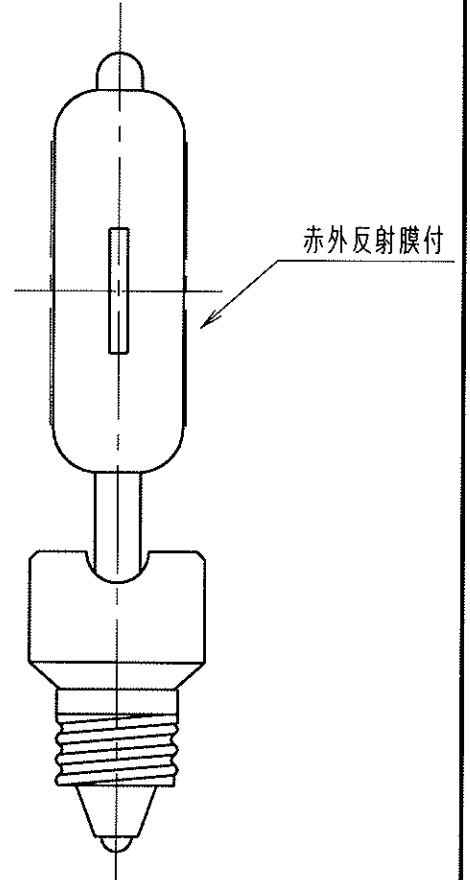


| | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ○ 一般照明用 | <h1>ハロゲン電球</h1> JD110V85WN/P/M | ○ 片口金形 |
| 光学機器用 | | 両口金形 |
| その他 | | 反射鏡形 |

| | |
|--------|--------|
| 該当ANSI | 無し |
| 口金形式 | E11x15 |
| フィラメント | CC-8 |
| ヒューズ | 内蔵 |
| 点灯方向 | 自由 |

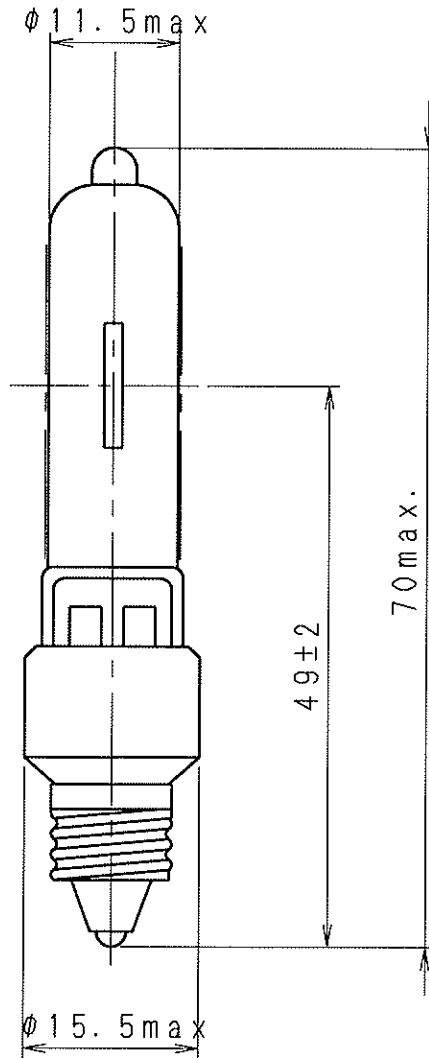

()内は参考値とする。
最大許容封止部温度 : 350℃

初 特 性 及 び 寿 命

| | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|
| 定格電圧 | V | 110 | 色温度 | K | 2900 |
| 定格消費電力 | W | 85 | 定格寿命 | Hrs. | 2000 |
| 全光束 | lm | 1600 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|----|---------|---|------|----|-------|
| 承認 | 照査 | 作成 | 図面番号 | | | 単位 | 尺度 |
| | | | E02003J | | | mm | 1.5/1 |
| 改訂 | 0 | 1 | 2 | 3 | 製品番号 | | |
| 日付 | '07.4.11 | | | | | | |
| 記事 | 発行 | | | | | | |