⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●ライトバーは単独で使用できません。　屋内向けライトバーと互換性がありません。
　必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型ＬＥＤベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで
　ご使用ください。　落下・感電・火災の原因となります。
●ライトバーに衝撃を与えないでください。　破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
●軒下など雨線内で使用できます。　ただし、次の場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。
　・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
　・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所　・屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所
　・温泉地など腐食性ガスが発生する場所　・振動の強い場所
●電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、－１０～３５℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
●密集取付しないでください。過熱による火災の原因となります。
●工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率
				電圧	100V	200V	242V	
非調光	直付XLW412KENZ LE9	NNWK41080	NNW4110ENZ LE9	電流	0.133A	0.068A	0.056A	1870lm・13.1W・142.7lm/W
				電力	13.1W	13.1W	13.1W	

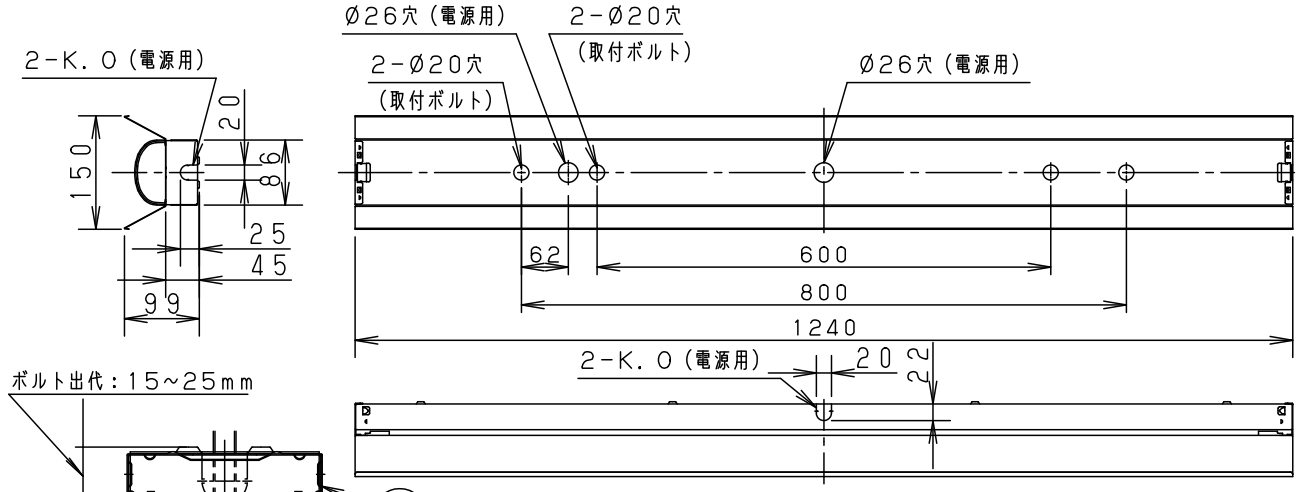

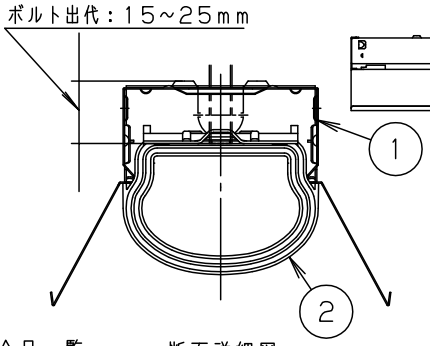

適合品一覧　　断面詳細図

適合品は下記品番の承認図をご覧下さい。

	適合品番	
ガード	ＦＫ４２５５３（ステンレス製） ＦＫ４２５３３（鋼材製）	※
吊具	ＮＰ２９０００（ステンレス製） ＦＰ６１０３２Ｗ（鋼材製）	※

※ステンレス製のガード、吊具はクリア塗装のため、
　器具（ホワイト仕上）と色が異なります。
※鋼材製の本体、ガード、吊具は常時高湿度になる場所や
　軒下などで使用される場合は錆が短期間で生じるおそれが
　ありますので、ステンレス製をおすすめします。

<使用上のご注意>
- ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。
  予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
  （一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
  光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
  雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
  事前に確認し、対策を講じてください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
  この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。光源部（ライトバー）の長時間の直視はおさけください。
- 直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ライトバーは温度変化に合わせて伸縮する構造となっています。振動や風によって、がたつき音が発生する場合がありますが故障や異常ではありません。
- 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がカバーに当らない様に設置ください。カバー劣化の原因となります。
- 寒冷地で雪の吹込みがある場所で、壁面横取付しないでください。積雪により、器具破損の原因となります。
- エアコンの吹き出し口などの冷風が直接当たる位置で設置しないで下さい。
  ライトバー内部に結露が発生する原因となります。

ホワイト　マンセル　１．０Ｇ９．６／０．１		5				品名 防湿型・防雨形 明るさ：2000ｌｍタイプ 直付XLW412KENZ
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ）	4				
器具質量	２．９ｋｇ（組合せ状態）	3	電源		ライトバーに組込	
特記事項		2	ライトバー	カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	アクリルコーティング	中　三　小 辻　枝　林
		1	本　体	亜鉛鋼板（ｔ０．４）	高反射白色粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　　第三角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）

XLW412KENZ-K4