

施工店様へのお願い

■操作説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意





■合計1500 W以下で使う
守らないと焼損や火災の原因になります。



■プラグを本体に取り付けた状態でスライドさせない
守らないと接触不良により火災の原因になります。
■無理に引っ張ったり、コード部を固定したりしない
守らないとコード部が断線して焼損や火災の原因に
なります。

取り付け・取りはずし方法

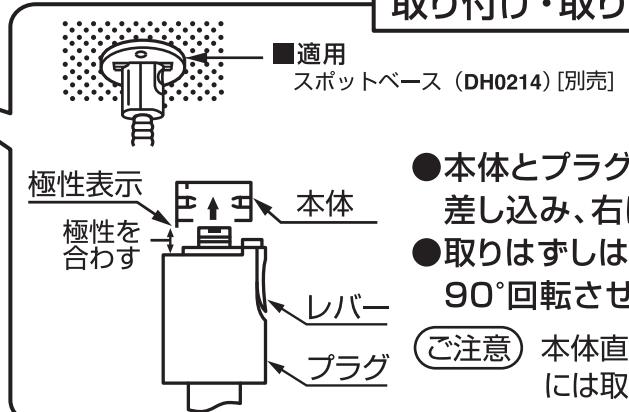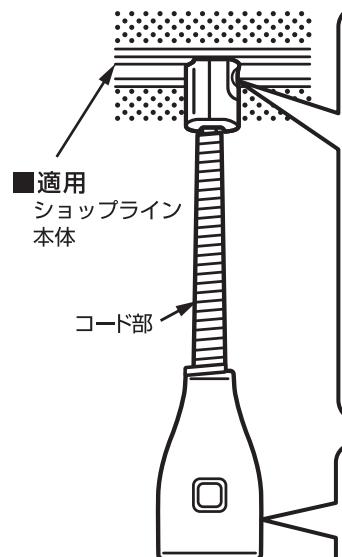

- 本体とプラグの極性を合わせてプラグを本体に差し込み、右に90°回転させてください。
- 取りはずしはプラグのレバーを引き下げて左に90°回転させてください。

(ご注意) 本体直付け用のタッピンねじを使用している位置には取り付けできません。



- コンセント本体を持ち、軽く引き下げてください。手を離した位置で止まります。
- 元へ戻す場合は、ボタンを押しながら、戻したい位置まで押し上げてください。指を離すとその位置で止まります。