

性能表

形式	種別	ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
M250DL/BH	透明形	250	130	2.10	14,500	6500	90	9,000
MF250DL/BH	蛍光形				13,500			


全光束は100 時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金	口金接着強さ (Nm)
M250DL/BH	BT90	E39	3 以上
MF250DL/BH			

安全上のご注意
 ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。


点灯姿勢

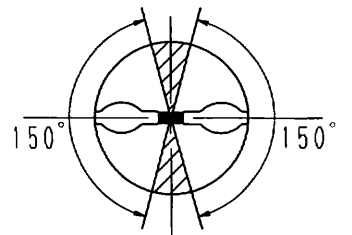

□ は使用可能範囲を示します。

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。



○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片再落下の危険があります。

○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○安定器とランプ間の配線距離は5.0m以下としてください。

○ご使用の際は、万が一のガラス球の破損に備えて必ず前面に強化ガラスを使用した器具、または器具ガードを付けた器具をご使用ください。



品名	メタルハライドランプ (アイクリンエース)				
	M250DL/BH MF250DL/BH				
質量	190g	単位	mm	尺度	1/2
図番	KLS410175LH				