


30

1KA

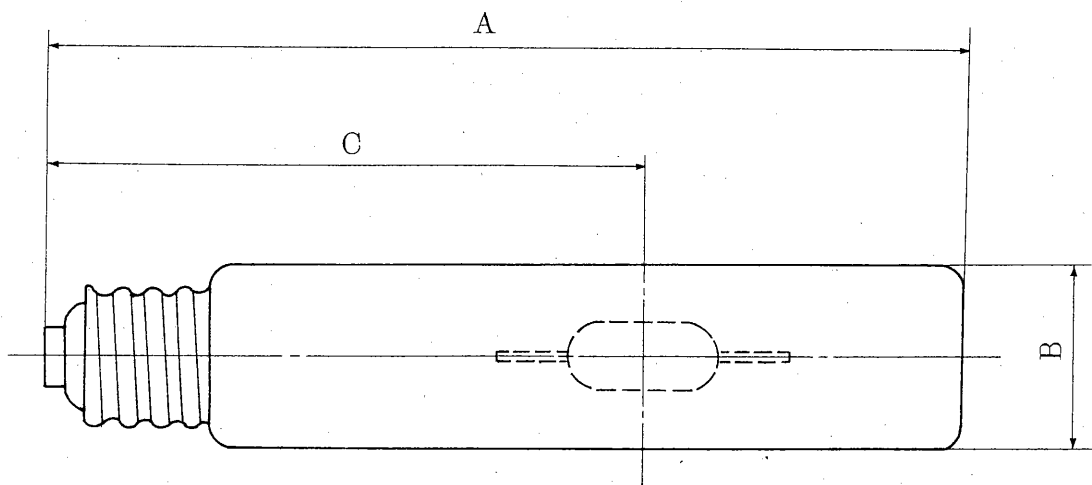

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
MT250DL	透明形	130 ±15	2.1 ±0.39	18200	9000


全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)

形状・寸法表

形式	A	B	C	口金	口金接着強さ (Nm)	重量 (g)	ガラス球
	全長	径	光中心				
MT250DL	245	φ48	160	E39	3以上	170	T48

使用上の注意

○適合する安定器と組合せてご使用下さい。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換して下さい。

○鉛直より15°以上傾けて点灯する場合、万一ガラス球の破損に備えて、前面に強化ガラスを使用した器具、または、金網ガードを付けた器具をご使用ください。

点灯姿勢は任意です

色温度	6500
平均演色評価数	90

品名	メタルハライドランプ (アイクリンエース)				
	MT 250 DL				
重量	—	単位	mm	尺度	Ⅹ /
図番	LM 410147C				

630909

内國

清水

岩原