


▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021TAをご参照ください。

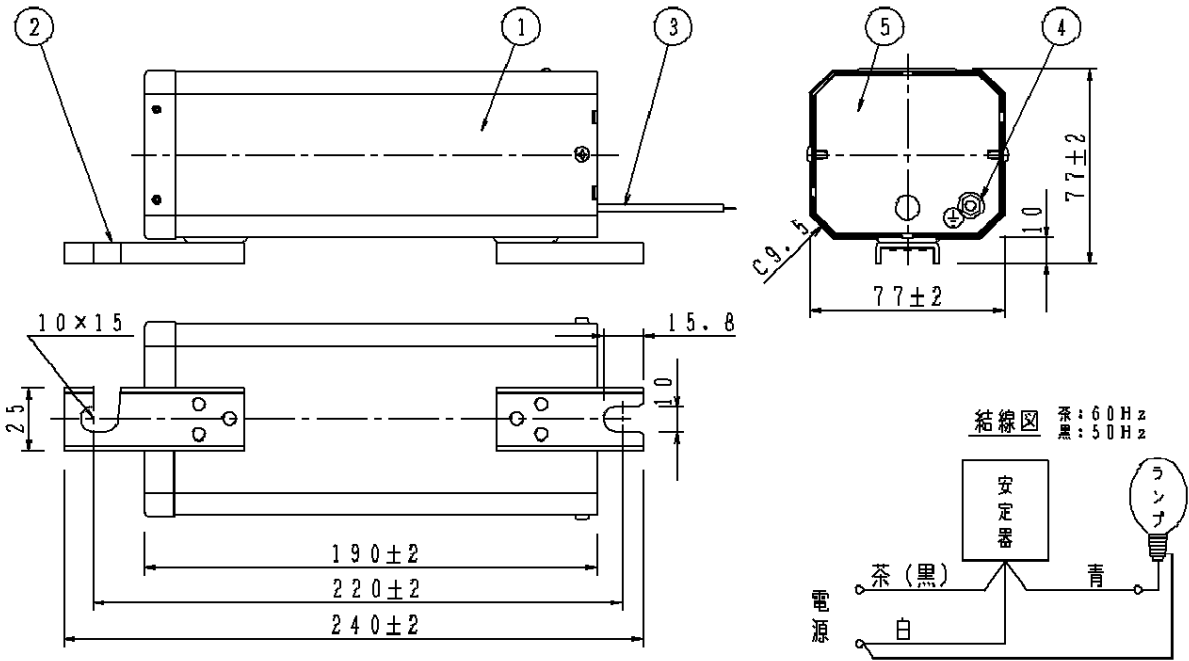

・収納可能ポール内径：φ93
 ・質量：2.7 kg

⑤	口出線側側板	亜鉛メッキ鋼板 (t0.8)
④	接地端子	六角ナット M4, 平座金 φ10
③	口出線	600V耐熱ビニル絶縁電線 1.25mm ² , ケース外長さ: 200mm
②	取付足	亜鉛メッキ鋼板 (t2.0) メラミン樹脂焼付塗装 マンセルN7.5
①	ケース	亜鉛メッキ鋼板 (t0.8) メラミン樹脂焼付塗装 マンセルN7.5

関連規格
 電気用品安全法
 JIS C 8110

定 格 値	使用ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力率	無負荷 二次電圧 (V)	ランプ 電流 (A)	二次 短絡電流 (A)
				安定時	始動時	無負荷時					
	80W	100	60	1.1	1.65	1.1	99	高力率	200	0.8	1.3

▲ 安全に関するご注意

・本図面は商品の概略仕様を記した図面です。
 商品を安全に使用していただくためには、さらに取扱説明書およびカタログ等を参照していただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

特記事項

- ・使用場所：屋内・屋外兼用型です。
- ・電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
- ・周囲温度は、40℃以下でご使用ください。

適合ランプ	水銀灯 80W
安定器	水銀灯 (E種) 一般型安定器
品名	801HA-7GM
品番	YZ08111410M
検印	小松 作成 宮元

(補修用)

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

YZ08111410M-K

