


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021TAをご参照ください。

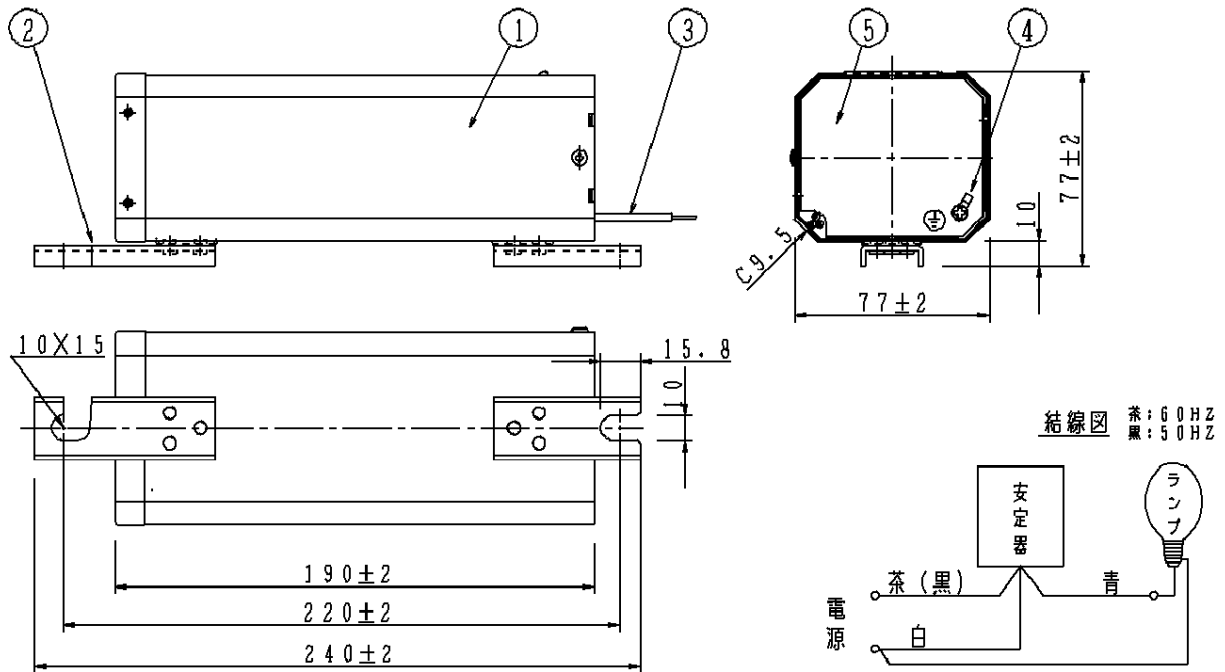

*グリーンバラスト（サーマルプロテクタ内蔵）

・収納可能ボール内径：φ93
・質量：2.7 Kg

⑤	口出線側側板	亜鉛メッキ鋼板 (t0.6)
④	接地端子	圧着端子 (ねじ止め)
③	口出線	600V耐熱ビニル絶縁電線 1.25mm ² , ケース外長さ: 200mm
②	取付足	亜鉛メッキ鋼板 (t2.0) メラミン樹脂焼付塗装 マンセル N7.5
①	ケース	亜鉛メッキ鋼板 (t0.8) メラミン樹脂焼付塗装 マンセル N7.5

関連規格

電気用品安全法適合
JIS C 8110

特性値	使用ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	ランプ電流 (A)	二次短絡電流 (A)
				安定時	始動時	無負荷時					
	100W	100	60	1.35	2.1	1.6	120	高力率	220	1.0	1.6

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は商品の概略仕様を記した図面です。
商品をお安全に使用していただくためには、さらに取扱説明書およびカタログ等を参照していただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

特記事項

- ・使用場所：屋内・屋外兼用型です。
- ・電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
- ・周囲温度は、40℃以下でご使用ください。
- ・メタルハライドランプ<L2タイプ>を組合せて使用の場合は、管灯回路長は25mまでです。

適合ランプ	*水銀灯 100W *マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W *メタルハライド<L2タイプ>100W		
安定器	水銀灯 (E種) 一般型安定器 (100V)		
品名	1001HA-10G		
品番	YZ10111410		
検印	福盛	作成	惣川

パナソニック電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

YZ10111410-K1

