


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021TAをご参照ください。

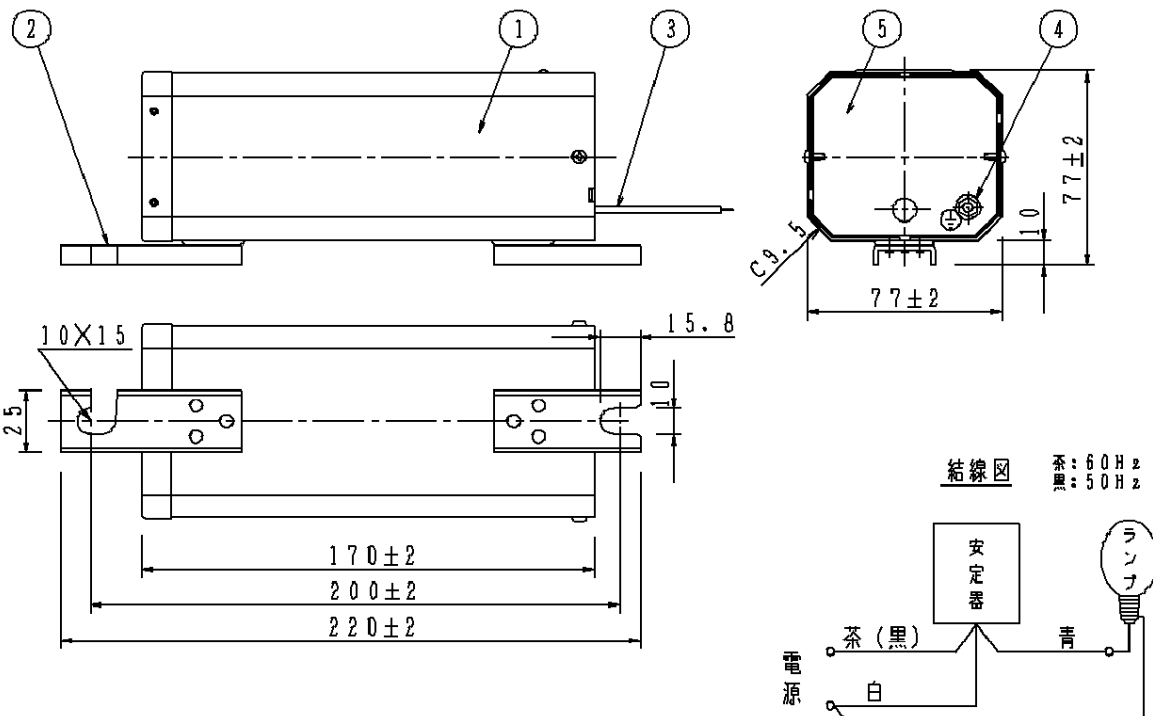

・収納可能ボール径：φ9.3
 ・質量：2.0 kg

⑤	口出線側板	亜鉛メッキ鋼板 (t 0.8)
④	接地端子	六角ナット M4, 平座金 φ10
③	口出線	600V耐熱ビニル絶縁電線 1.25mm ² , ケース外長さ: 200mm
②	取付足	亜鉛メッキ鋼板 (t 2.0) メラミン樹脂焼付塗装 マンセルN7.5
①	ケース	亜鉛メッキ鋼板 (t 0.8) メラミン樹脂焼付塗装 マンセルN7.5

関連規格
 電気用品安全法
 JIS C 8110

定 格 値	使用ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力率	無負荷 二次電圧 (V)	ランプ 電流 (A)	二次 短絡電流 (A)
				安定時	始動時	無負荷時					
	100W	200	60	0.63	1.0	0.6	114	高力率	-	1.0	1.6

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は商品の概略仕様を記した図面です。
 商品を安全に使用していただくためには、さらに取扱説明書およびカタログ等を参照していただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

特記事項

- ・使用場所：屋内・屋外兼用型です。
- ・電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
- ・周囲温度は、40℃以下でご使用ください。
- ・メタルハライドランプ<L2タイプ>を組合せて使用の場合は、管灯回路長は25mまでです。

適合ランプ	*水銀灯 100W *マルチハロゲン灯<L2タイプ>100W *メタルハライド<L2タイプ>100W		
安定器	水銀灯 一般型安定器		
品名	1002HA-10G		
品番	YZ10121410		
検印	福盛	作成	鳴神

パナソニック電気株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

YZ10121410-K2

