『グリーン購入法対応機種適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA　（2018.05.　001）2018.06.　001

⚠ 安全に関するご注意

1．必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用してください。
　横向き、上向き、天井面、傾斜面には取り付けないでください。（右図参照）
2．次の場所では使用できません。
　・雰囲気温度が３５℃を超える場所。
　　施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
　・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
　・海上や臨海部の重塩害地。
　・めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
　・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
　・風速６０ｍ／ｓを超える強風の吹くおそれのある場所。
　・器具に新雪１ｍに相当する積雪、氷結のおそれのある場所。
　　（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
3．万が一、グローブが破損した場合など、異常状態で継続使用しないでください。
　そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期寿命となります。

○ 取付け方向



× 取付け不可



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC（アルミダイカスト）	下地塗装＋ポリエステル粉体塗装
2	グローブ	1	PMMA（アクリル樹脂）	透明つや消し仕上げ
3	モジュール	1	－	昼白色（5000K　Ra70）
4	口出線	2	HIV（ビニル絶縁電線）	－
5	フィルタ	1	－	－
6	レンズ	1	PMMA（アクリル樹脂）	透明

塗　　装：下地塗装＋ポリエステル粉体塗装
標　準　色：マイルドホワイト
マンセル値：5Y／9．3／0．5相当

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

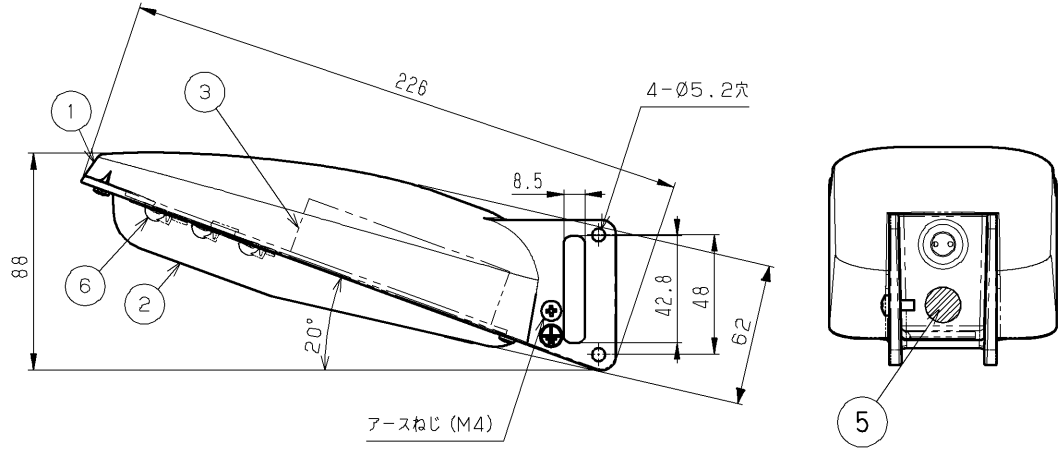

注）取付け場所により下表の取付け金具が必要です。
別途手配ください。

取付け場所	取付け金具（別売）
Ø190～370　電柱	B－5（バンド幅25ｍｍ）
Ø190～350　電柱	B－2M（バンド幅40ｍｍ）
Ø89．1～190　ポール	B－3（バンド幅25ｍｍ）
Ø60．1～89．1　ポール	B－4M（バンド幅10ｍｍ）



優良防犯機器
RBSS
公益社団法人 日本防犯設備協会
認定番号
18031401-C53125

耐　塩　形
屋　外　用　（防　沫　形）

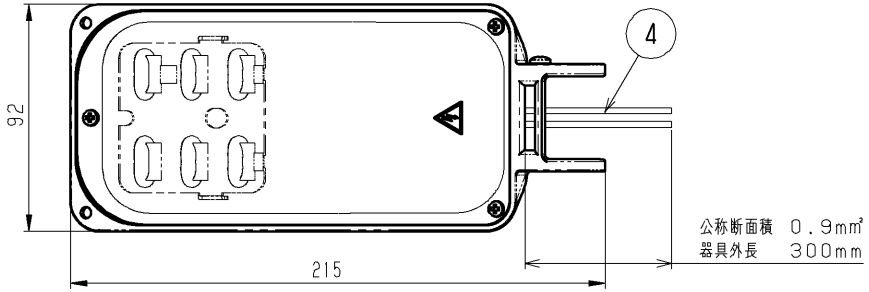

受圧面積（㎡）	前面	0．008
	側面	0．017
風力係数	前面	0．8
	側面	0．8

電気特性		
定格電圧（V）	定格電流（A）	定格消費電力（W）
100	0.070	6.3

光束	710ｌｍ
電力会社申請入力容量	7．0VA
保護等級IP数字	IP44

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）		
100	－	0.65	形名	LEDK-78928N-LS1
			品名	東芝ＬＥＤ防犯灯

承認	担当	図番	AA2018-57383-02
石川	渡邉		
単位　mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）