


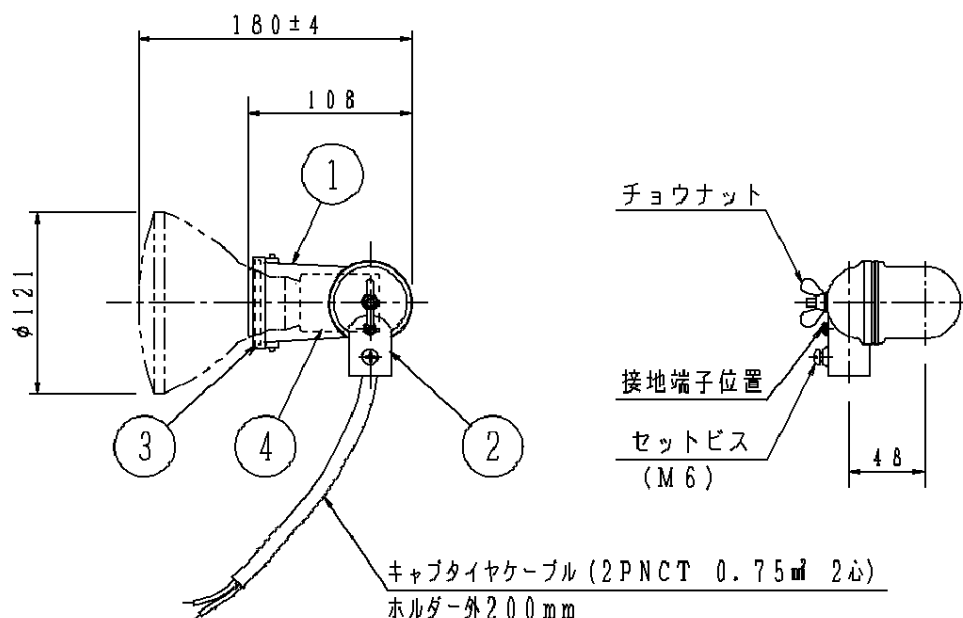

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地では使用しないでください。
器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。適用条件以外では使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
感電の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、器具の周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- 接手部分（ケーブル出口）が必ず水平より下になるように取付けてください。
取付けに不備がありますと浸水、感電、器具落下の原因となります。
- ハイビーム電球（屋内用120WE）は使用しないでください。
点灯時に水がかかった場合、ランプ破損の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- レフ投光器を投光器以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 旋回角度は、360度です。
- 俯仰角度は、組合せにより異なりますので組合せの承認図をご確認ください。

使用ランプ・数		× 1					品 番 (白熱レフ)
適 合 ラ ン プ	L E D 電 球	LDR8L-W/W LDR13L-W/W LDR17L-W/W		5			
		赤 マンセル 7.5R4/14		4	ソケットE26	磁 器	L 0 4 1
	器 具 質 量	0. 3 k g		3	ランプパッキン	シリコンゴム	防 雨 型 Y A 5 8 2 0 2
	特記事項		2	接 手	アルミダイカスト	赤色メラミン塗装	
			1	本 体	アルミダイカスト	赤色メラミン塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

