


32W 1灯 ラピッド式 一般型

定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電圧	170 V
定格周波数	60 Hz	定格二次電流	0.435 A
定格入力電流	0.40 A	適合ランプ	FLR32S
	A		
定格入力電力	37 W	型式認可番号	60Hz ∇ 61-5248
	W		50Hz ∇ 61-5247
力 率	高力率	JIS表示	対象外
定格二次短絡電流	0.50 A		

寸法図

質量 1.2 kg

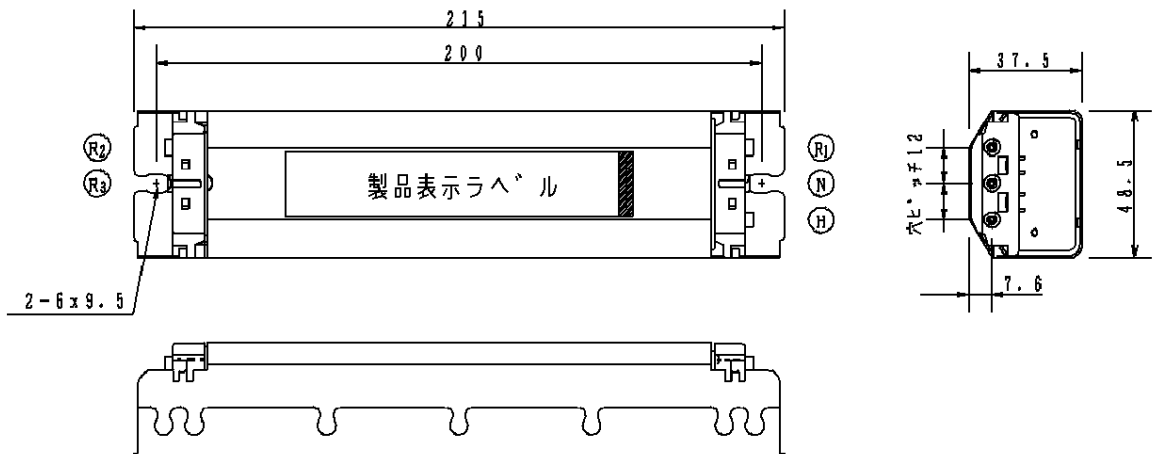

結線図

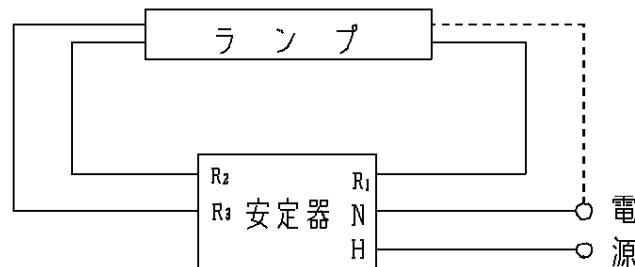

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 速結端子構造です。(適合電線の1.0単線器具内用TTC線) 尚、速結端子での接続後の解除はできません。
- (2) 安定器端子Nに、電源アース側の電線を挿入してください。
- (3) サーマルプロテクターを内蔵しています。
- (4) A種絶縁
- (5) 使用電圧は定格の±6%の範囲内でご使用ください。

品名	NZ3211HA-4UH		
品番	FZ32114441		
検印	石井	作成	
	井		

パナソニック電気株式会社

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ32114441-K3