



型式名	FA1150-B3	定格仕様書	制定日	2005年 7月 15日

定 格		高調波対策品	
定格入力電圧	100 V	力 率	高力率 %
定格周波数	<del>60</del> (50) Hz	定格二次電圧(負荷時)	140 V
定格入力電流	0.64 A	定格出力電力	W
定格電力損	W	定格二次電流	0.39 A
二次短絡電流	0.42 A	適合放電管	FHF50×1
定格入力電力	62 W	型式認可番号	▽ 61-18370
重 量	0.40 Kg		

(寸 法) ケース：シルバーグレー塗装

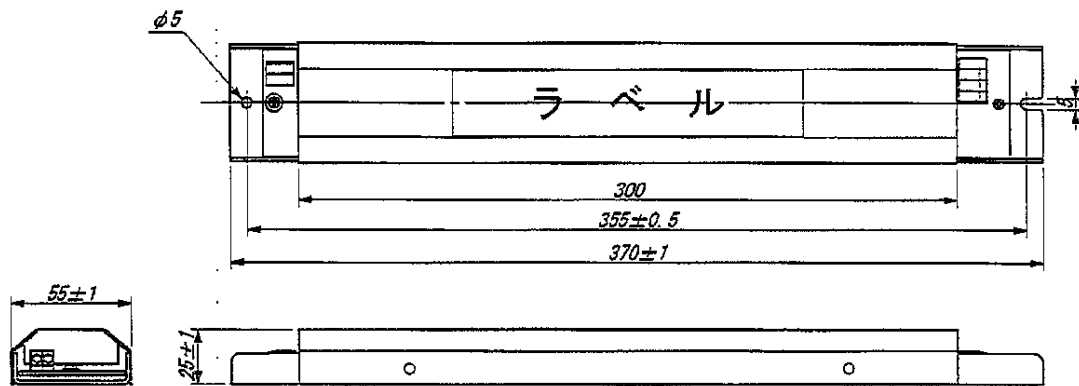

(結線図)

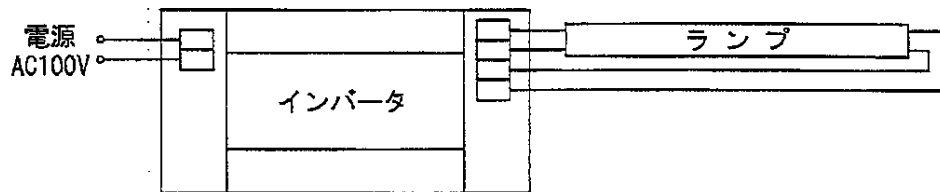

設計	部長	検印	作成	改正
			北	
製造工場	部長	検印	作成	正歴