



型式名	FA1250-B3	定格仕様書	制定日	2007年 5月28日

定 格		高調波対策品		力 率		高力率 %	
定格入力電圧	100	V		定格二次電圧(無負荷時)	160	V	
定格周波数	60 (50)	Hz		定格出力電力	47×2	W	
定格入力電流	1.15	A		定格二次電流	0.32	A	
定格電力損		W		適合放電管	FHF50EX×2		
二次短絡電流	0.4	A		認証機関略号	JET		
定格入力電力	112	W					
重 量	0.42	Kg					

(寸 法)

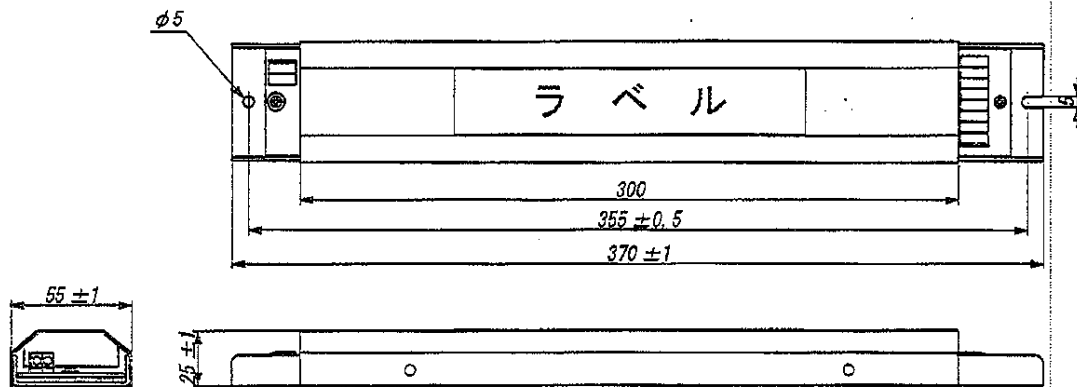

(結線図)

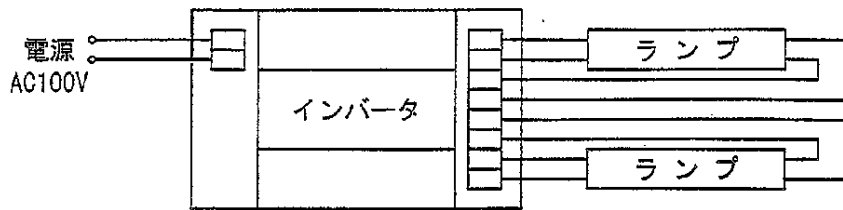

設 計	部長		検印	作成	改 正 歴
製 造 工 場	部長		検印	作成	

東西電工株式会社