納入仕様図面

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	入力リード	1	HVFF0.75mm²	
4	出力リード	1	22AWG（2芯）	白色（ライン印字マイナス側）
5	調光信号線	1	22AWG（2芯）	赤、青
6	ブッシング	2	PVC	
7	出力コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	日本圧着端子製
8	銘板	1		
9	PL表示ラベル	1		※1

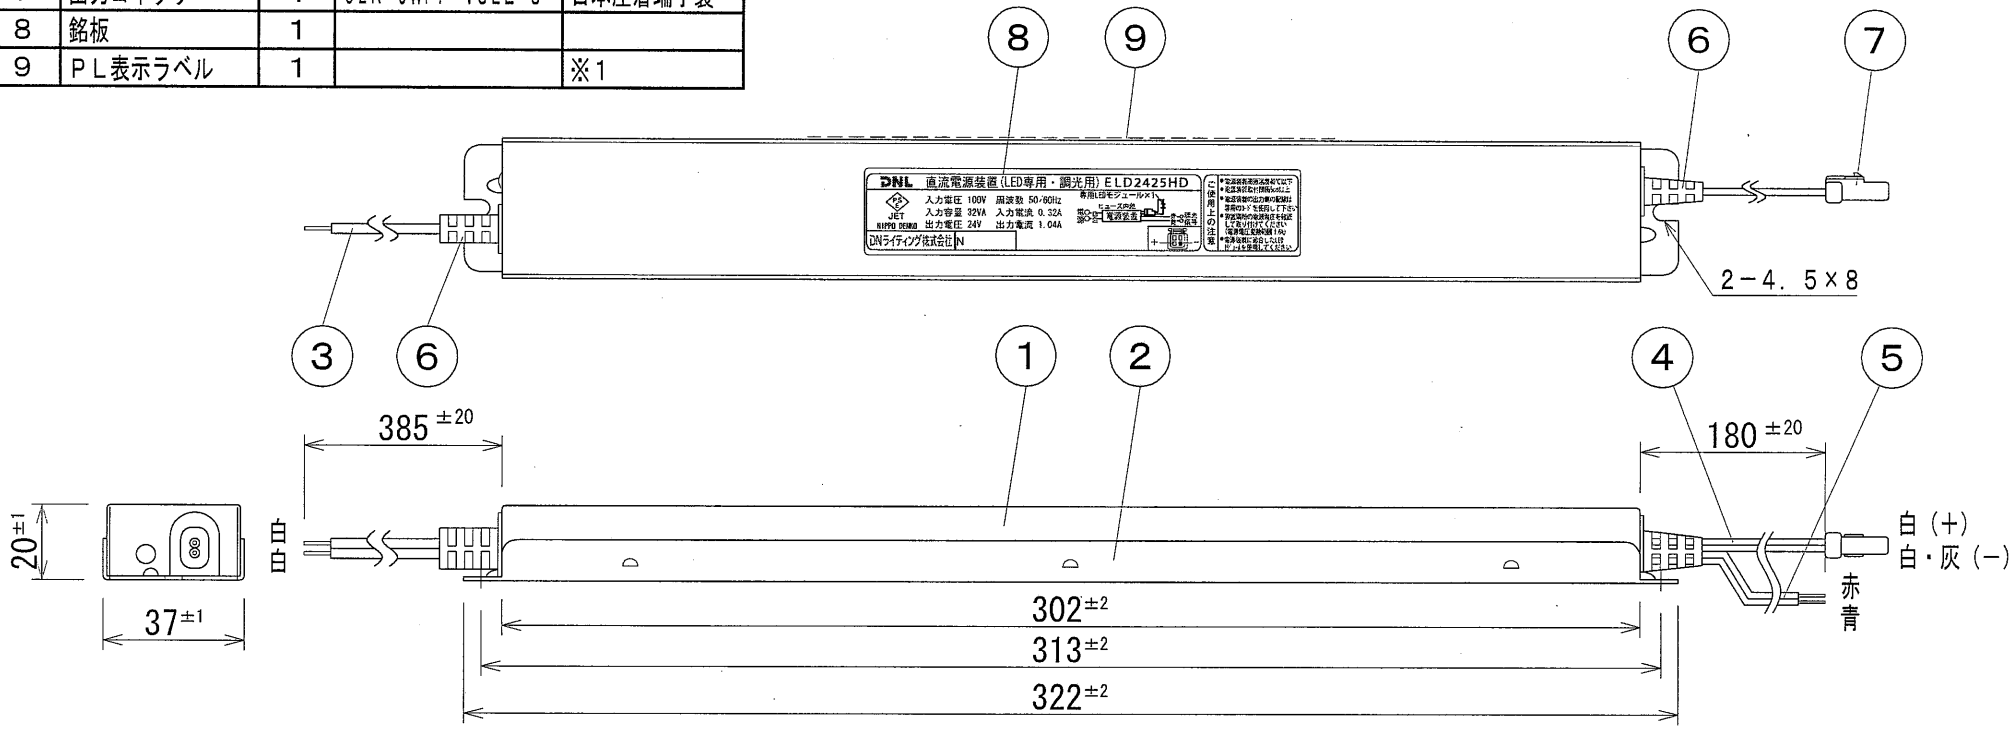

※1



電源 入力電圧AC100V　周波数 50／60Hz共用　使用場所 屋内用

電源形式	入力電流（A）	入力容量（VA）	出力電圧（V）	出力電流（A）
ELD2425HD	0.32	32	24	1.04

名称	LED専用直流電源装置（調光用） ELD2425HD	単位	尺度
		mm	1/2（A4）

販売元 DNL DNライティング株式会社

ニッポ電機株式会社

設計	製図	検図	図番
城戸	城戸	平野 江波戸 小島	12H02A-1BE