

# 照明器具配光データシート

名称	フラットライト
型式	LEN-FH30D-SL-50K

光源データ	
光源	LED
光束	4480 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	104°
1/10 ビーム角	140°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.3/0.15A
消費電力	30W/30W		
固有エネルギー消費効率	149.3 lm/W , 149.3 lm/W		



最大取付間隔	
A-A	1.29 H
B-B	1.29 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床			
	80	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30
照明率(×0.01)	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10
室指数	10	10	10	0	10	10	10	0	10	10	10	0
0.6	61	50	42	38	59	49	42	38	57	48	42	37
0.8	70	60	53	47	69	59	52	47	66	58	52	47
1	77	67	61	56	75	67	60	56	73	65	60	55
1.25	83	75	68	64	81	74	68	63	79	72	67	63
1.5	87	80	74	69	85	79	73	69	83	77	72	68
2	92	87	82	78	91	86	81	78	88	84	80	77
2.5	96	91	87	83	94	90	86	83	92	88	85	82
3	98	94	90	87	96	93	90	87	94	91	88	86
4	100	97	94	92	99	96	93	91	96	94	92	90
5	101	99	97	94	100	98	96	94	98	96	94	92
10	104	103	101	100	103	102	100	99	100	99	98	97

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	401	401
10	395	395
20	379	379
30	350	350
40	305	305
50	226	226
60	114	114
70	40	40
80	10	10
90	1	1
100	1	1
110	2	2
120	2	2
130	3	3
140	3	3
150	4	4
160	4	4
170	5	5
180	5	5

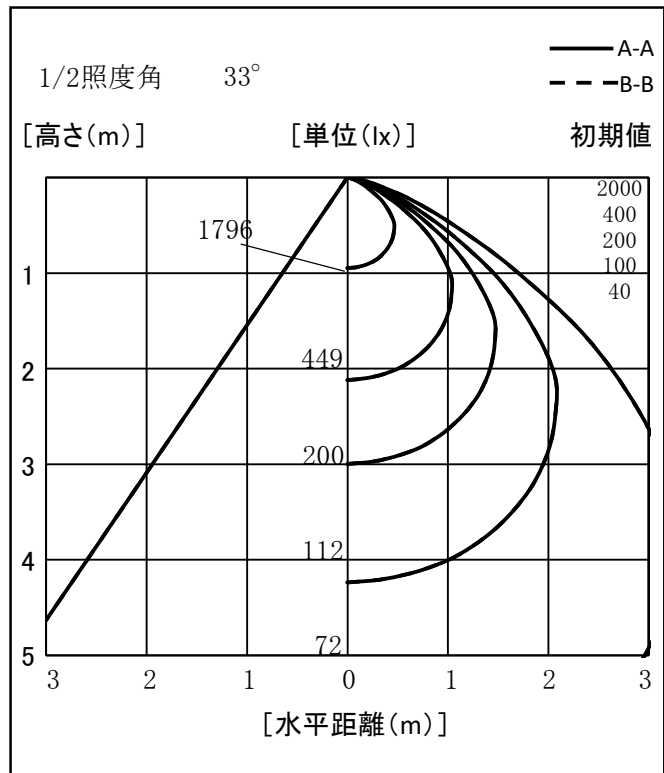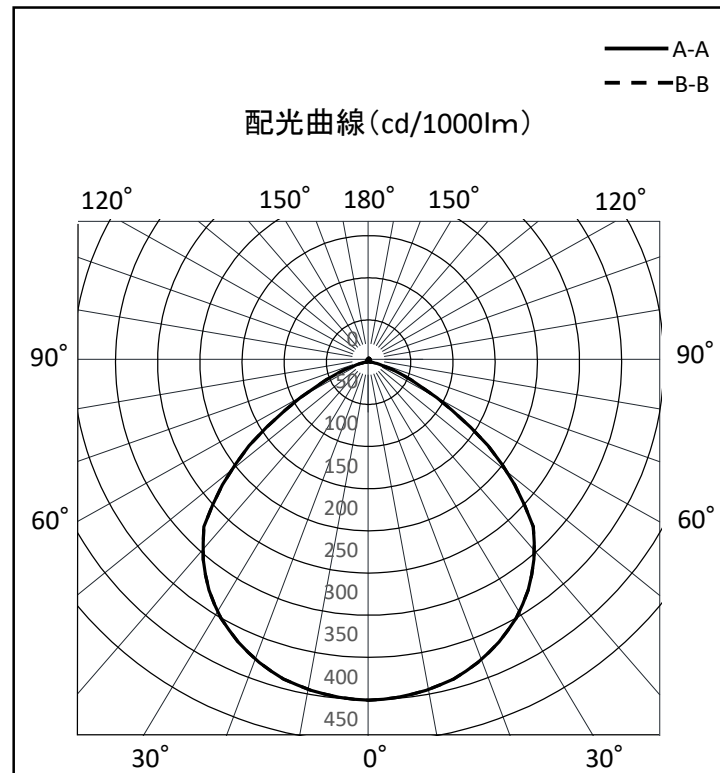

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2021/04/6